ARUNA *AN-Q (Aufbau)*

Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen

- Zweckmäßiges Design
- Ideal zur Beleuchtung von Rettungswegen und Flächen
- Kompakte Bauform
- Quickbefestigung
- Linsen wahlweise zur Flächen- oder Wege-Ausleuchtung bis 3,50 m oder 6 m Montagehöhe
- Bei Varianten bis 6 m Montagehöhe auch mit 4 W Lichtleistung
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)

Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: rostfreies Metall / weiß gepulvert (RAL 9016) (Ausführung **D**)
Metall / Kunststoff (Ausführung **DK**)
Schutzart: IP21
Schutzklasse: I
Montage: Deckenaufbau
Maße (HxBxT): 107 x 107 x 63 mm (Ausführung **DK** - nur Zentralbatterie)
188 x 188 x 78 mm (Ausführung **D**)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC
Leuchtmittel: 1 / 2*P-LED: 2W
Anschlussleistung AC: max. 6,6VA
Anschlussleistung DC: max. 3,3W
Leuchtmittel: 2*P-LED: 4W
Anschlussleistung AC: max. 10,9VA
Anschlussleistung DC: max. 5,8W
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC
Anschlussleistung AC: DL max. 11,9VA
Anschlussleistung AC: BS max. 4,5VA
Ladezeit: < 11h
Leuchtmittel: 1 / 2*P-LED: 1,7W
Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Blende	Farbe	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)
Leuchten für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
AN QF 1 D E220 LW	QF=quadratische Blende, Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1 / 2*P-LED	280	100
AN QW 1 D E220 LW	QW=quadratische Blende, Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1 / 2*P-LED	280	100
Leuchten für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
AN QF 1 D CA220 LW	QF=quadratische Blende, Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1 / 2*P-LED	280	100/40
AN QW 1 D CA220 LW	QW=quadratische Blende, Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1 / 2*P-LED	280	100/40
Leuchten Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
AN QF 1 D ZX3 LW	QF=quadratische Blende, Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	3=3h	NiMh	1 / 2*P-LED	150	100
AN QW 1 D ZX3 LW	QW=quadratische Blende, Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	3=3h	NiMh	1 / 2*P-LED	160	100
	Linse bis 3,5m Montagehöhe für Flächen-Ausleuchtung: Ersetze QF mit QA für Wege-Ausleuchtung: Ersetze QW mit QB							

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf **www.er-elektronik.de**

Maßzeichnung

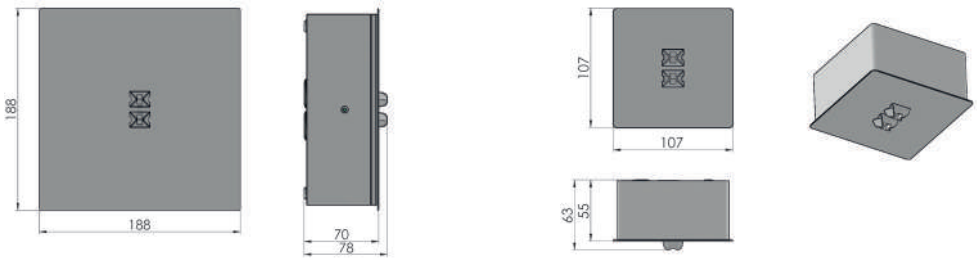

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
733004220	Linse für Flächen-Ausleuchtung (**A**) 1 Stück
733004215	Linse für Wege-Ausleuchtung (**B**) 1 Stück
733004210	Linsen für Flächen-Ausleuchtung (**F**) 2 Stück
733004200	Linsen für Wege-Ausleuchtung (**W**) 2 Stück
826501125	Aufbaurahmen mit seitlicher Kabeleinführung für Ausführung „**DK**“ (107x107 mm)

Bestellnummer	Beschreibung
826501170	Betoneinbaugehäuse für Ausführung „**D**“ (188x188 mm)
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)

ELEKTROPLANET
EHRLICH · EINFACH · SICHER
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

PB ARUNA AN - 06/2018 - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.