

ARUNA AN-R/Q (Einbau)

Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen



- Zweckmäßiges Design
- Ideal zur Beleuchtung von Rettungswegen und Flächen
- Flache, kompakte Bauform
- Quickbefestigung
- Linsen wahlweise zur Flächen- oder Wege-Ausleuchtung bis 3,50 m oder 6 m Montagehöhe
- Bei Varianten bis 6 m Montagehöhe auch mit 4 W Lichtleistung
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: rostfreies Metall / weiß gepulvert (RAL 9016)

Schutzart: IP21

Schutzklasse: I

Montage: Deckeneinbau

Maße (HxBxT): Ø 80 mm (runde Blende)
80 x 80 mm (quadratische Blende)

Deckenausschnitt: rund Ø 64 mm
Betriebsgeräte mit abgedeckten und zugentlasteten Klemmen für Platzierung in Zwischendecken

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC

Leuchtmittel: 1 / 2*P-LED: 2W

Anschlussleistung AC: max. 6,6VA

Anschlussleistung DC: max. 3,3W

Leuchtmittel: 2*P-LED: 4W

Anschlussleistung AC: max. 10,9VA

Anschlussleistung DC: max. 5,8W

Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC

Anschlussleistung AC: DL max. 11,9VA

Anschlussleistung AC: BS max. 4,5VA

Ladezeit: < 11h

Leuchtmittel: 1 / 2*P-LED: 1,7W

Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Blende	Farbe	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)
Leuchten für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
AN RA 1 ED E220 LW	RA=runde Blende, Flächen-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	-	-	1*P-LED	240	100
AN RB 1 ED E220 LW	RB=runde Blende, Wege-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	-	-	1*P-LED	235	100
AN RF 1 ED E220 LW	RF=runde Blende, Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	-	-	2*P-LED	280	100
AN RW 1 ED E220 LW	RW=runde Blende, Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	-	-	2*P-LED	280	100

480 lm:
Ersetze LW mit LW2
(Nur (R)F & (R)W)

Leuchten für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
AN RA 1 ED CA220 LW	RA=runde Blende, Flächen-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	-	-	1*P-LED	240	100/40
AN RB 1 ED CA220 LW	RB=runde Blende, Wege-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	-	-	1*P-LED	235	100/40
AN RF 1 ED CA220 LW	RF=runde Blende, Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	-	-	2*P-LED	280	100/40
AN RW 1 ED CA220 LW	RW=runde Blende, Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	-	-	2*P-LED	280	100/40


480 lm:
Ersetze LW mit LW2
(Nur (R)F & (R)W)

Leuchten Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
AN RA 1 ED ZX3 LW	RA=runde Blende, Flächen-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	3=3h	NiMh	1*P-LED	195	100
AN RB 1 ED ZX3 LW	RB=runde Blende, Wege-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	3=3h	NiMh	1*P-LED	200	100
AN RF 1 ED ZX3 LW	RF=runde Blende, Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	3=3h	NiMh	2*P-LED	150	100
AN RW 1 ED ZX3 LW	RW=runde Blende, Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	ED=Deckeneinbau	3=3h	NiMh	2*P-LED	160	100

Quadratische Blende: Ersetze AN-R* mit AN-Q*

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

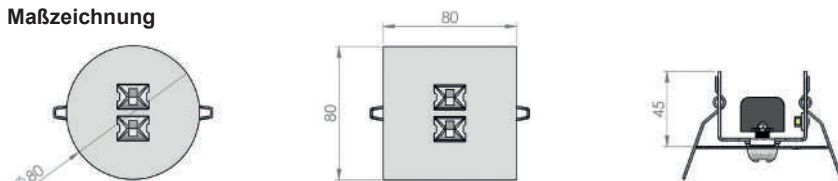

Zubehör

Bestellnummer

733004220
733004215
733004210
733004200

Beschreibung

Linse für Flächen-Ausleuchtung (A) 1 Stück
Linse für Wege-Ausleuchtung (B) 1 Stück
Linsen für Flächen-Ausleuchtung (F) 2 Stück
Linsen für Wege-Ausleuchtung (W) 2 Stück

Bestellnummer

826501170
910010020
910010050
910010060

Beschreibung

Betoneinbaugehäuse für Ausführung „D“ (188x188 mm)
Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)