AVATARA *AR-A / AR-B / AR-F / AR-W*

Sicherheitsleuchte mit Linsen für Flächen- oder Wegbeleuchtung

- Flaches, rechteckiges Kunststoffgehäuse
- Ideal zur Beleuchtung von Rettungswegen und Flächen
- Geeignet für Einbau- & Aufbaumontage
- Für Anschluss und Montage werkzeuglos zu öffnen
- Linsen wahlweise zur Flächen- oder Wege-Ausleuchtung bis 3,50 m oder 6 m Montagehöhe
- Bei Varianten bis 6 m Montagehöhe auch mit 4 W Lichtleistung
- Automatischer Selbsttest mit Prüftaster für manuelle Testauslösung
- Optional: Mischbetriebsbaustein zum Betrieb als Leuchte in DS, BS oder geschaltete DS einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse:	Kunststoff (Polycarbonat)
Farbe:	weiß - Option: Titansilber
Abdeckung:	Kunststoff (Polycarbonat)
Schutzart:	IP32
Schutzklasse:	II
Montage:	Deckenaufbau
Zubehör:	Hohldeckeneinbau, Unterputzkasten
Maße (HxBxT):	130 x 240 x 28 mm Einbauöffnung: 225 x 118 mm Einbautiefe: 26 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung:	230VAC/170-260 VDC
Anschlussleistung AC:	max. 6,6VA
Anschlussleistung DC:	max. 3,3W
Leuchtmittel:	1*P-LED: 2W
Temperaturbereich:	-5°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung:	230VAC
Anschlussleistung AC:	DL max. 11,9VA
Anschlussleistung AC:	BS max. 4,5VA
Ladezeit:	< 11h
Leuchtmittel:	P-LED: 1,7W
Temperaturbereich:	+5°C bis +40°C

Bestellcode	Gehäuse / Abdeckung	Farbe	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)
Leuchten für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
AR A 1 D E220 LW	A=Flächen-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1*P-LED	240	100
AR B 1 D E220 LW	B=Wege-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1*P-LED	235	100
AR F 1 D E220 LW	F=Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	2*P-LED	280	100
AR W 1 D E220 LW	W=Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	2*P-LED	280	100
Leuchten für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
AR A 1 D CA220 LW	A=Flächen-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1*P-LED	240	100/40
AR B 1 D CA220 LW	B=Wege-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1*P-LED	235	100/40
AR F 1 D CA220 LW	F=Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	2*P-LED	280	100/40
AR W 1 D CA220 LW	W=Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-		2*P-LED	280	100/40
Leuchten Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung, KT=potentialfreier Kontakt, FF=Notlichtblockierung)								
AR A 1 D ZX3 LW	A=Flächen-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	3=3h	NiMh	1*P-LED	195	100
AR B 1 D ZX3 LW	B=Wege-Linse bis 3,5m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	3=3h	NiMh	1*P-LED	200	100
AR F 1 D ZX3 LW	F=Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	3=3h	NiMh	2*P-LED	150	100
AR W 1 D ZX3 LW	W=Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	3=3h	NiMh	2*P-LED	160	100
		Silbergrau: Ersetze 1 mit 4	Hohldeckeneinbau: Ersetze D mit ED					

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf **www.er-elektronik.de**

Maßzeichnung

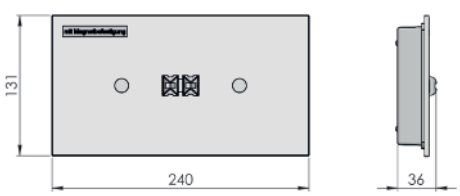

Bohrplan

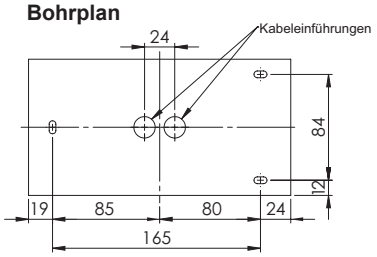

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
733004220	Linse für Flächen-Ausleuchtung (**A**) 1 Stück
733004215	Linse für Wege-Ausleuchtung (**B**) 1 Stück
733004210	Linsen für Flächen-Ausleuchtung (**F**) 2 Stück
733004200	Linsen für Wege-Ausleuchtung (**W**) 2 Stück
660010830	Zubehör für Einbau in Hohldecken

Bestellnummer	Beschreibung
660010860	Betoneinbaukasten
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)

ELEKTROPLANET
EHRLICH · EINFACH · SICHER
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU