


Bitte beachten Sie die Polarität der Einspeisung vom Modul viaFlex US

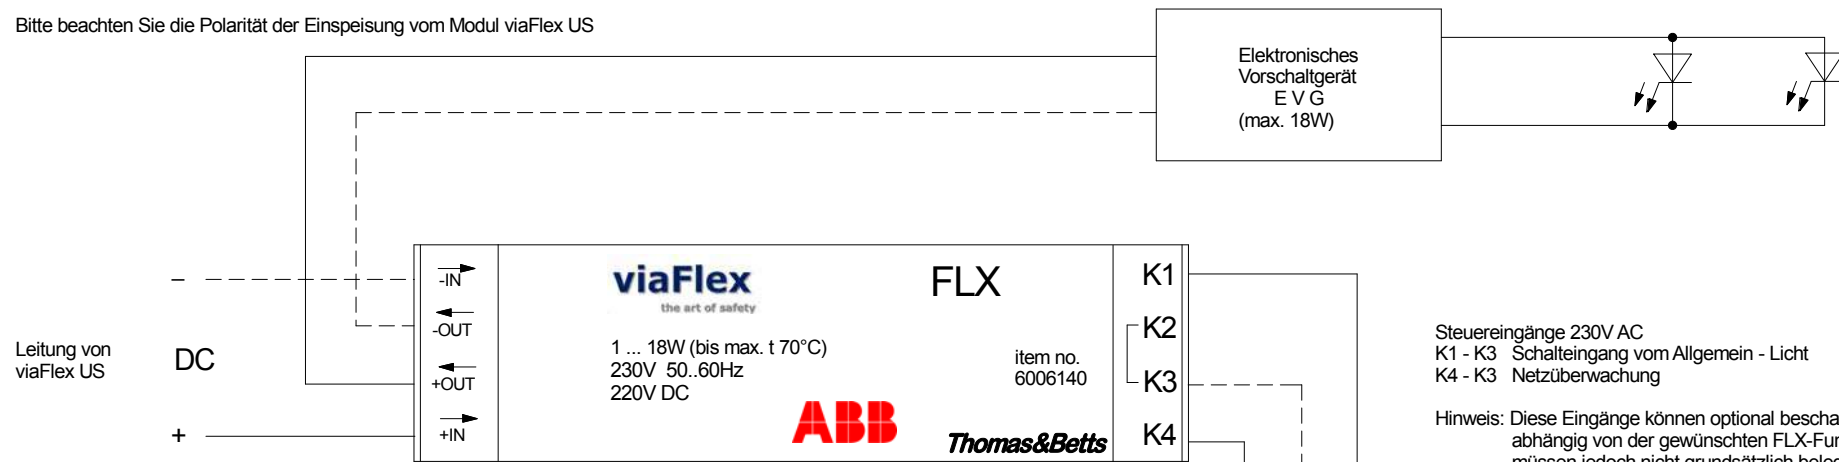

Steuereingänge 230V AC
 K1 - K3 Schalteingang vom Allgemein - Licht
 K4 - K3 Netzüberwachung

Hinweis: Diese Eingänge können optional beschaltet werden, abhängig von der gewünschten FLX-Funktionalität, müssen jedoch nicht grundsätzlich belegt werden.

Netzüberwachung kann auch direkt an der US mit Spannungsüberwachungsrelais und Hilfskontakte der Notberechtigten LS angeschlossen werden! (Siehe Netzüberwachungsbeispiele)

Achtung: Der FLX ist keine Umschaltweiche!!

Technische Daten

Nennspannung und Spannungsbereich:
 Eingang -FLX und +FLX: DC 220V +25/-20%
 Steuereingänge K1 bis K4: AC230V 50...60Hz +10/-15%
 Verlustleistung: <1W
 Zulässiger Temperaturbereich: -10 ...+70°C
 Leuchtenanschlussleistung: 1 ...18W
 Alle Klemmen: 1,5mm² (Abisolierlänge 9mm)

Technische Änderungen vorbehalten!

Maximal zulässige Einschaltstromspitze des Betriebsgerätes: 23A
 Maximale Dauer der Einschaltstromspitze: siehe Tabelle

Einschaltstromspitze [A]	50% der Einschaltstromspitze [A]	max. Dauer bei 50% der Einschaltstromspitze [ms]
23	11,5	0,5
20	10	1
14	7	1,5
8	4	2

Unterverteiler Allgemein Licht

Allgemein Licht

Technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten.