


EX 66

Hinweis - und Sicherheitsleuchte für explosionsgefährdete Bereiche
Erkennungsweite: 22 m



- Robuste Ausführung mit Highpower LED, 2 x 1W
- Piktogramm-Set für planerische Freiheiten, Fluchtwegrichtung individuell selbst bestimmbar
- Bis zu 71% Energieeinsparung im Vergleich zu einer 8 W Leuchtstofflampe
- Reduzierte Batteriekapazität
- Explosionsschutz: II 3 G Ex nR IIc T4 Gc (Zone 2)
- Explosionsschutz: II 3 D Ex t IIc T60-80°C Dc (Zone 22)
- Einsetzbar in weiten Temperaturbereichen von -5°C bis +40°C oder -20° bis +60°C
- Sicherheit im Notfall, sofort volle Lichtleistung (100% Lichtstrom), auch bei tiefen Temperaturen



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium-Druckguss, naturbelassen
Abschlusswanne: Polycarbonat, weiß-opal
Dichtung: eingeschäumte Silikon-Dichtung
Piktogrammfolien: PET
Schutzart: IP65
EX-Bereich: Gas- und Staub-EX-Bereiche (Zonen 2 und 22)
Schutzklasse: I
Befestigung: Über rückseitiges Montageblech
Montage: Wand- und Deckenmontage
Maße (HxBxT): 161 x 324 x 71 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 220-240VAC 50/60Hz
176-275VDC
Anschlussleistung: max. 9VA
Systemleistung: max. 4W
Leuchtmittel: 1*LED: 2W
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 220-240VAC 50/60Hz
Anschlussleistung: DL max. 9,5VA
Anschlussleistung: BS max. 4,5VA
Leuchtmittel: 1*LED: 2W
Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)	Piktogramm
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC							
EX 66 WD E220 LW	WD=Wand- und Deckenanbau	-	-	2*P-LED	200	100	-
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht							
EX 66 WD X1 LW	WD=Wand- und Deckenanbau	1=1h	NiCd	2*P-LED	200	100	-

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

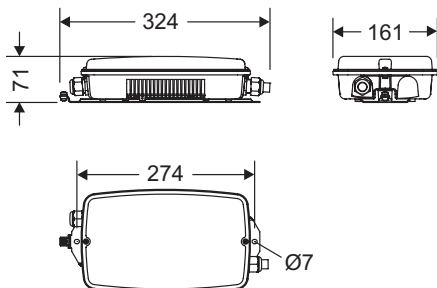

Zubehör

Bestellnummer
817740072
817740082

Beschreibung
Piktogrammfolien-Set 3 in 1
Piktogrammfolien-Set 4 in 1 (schräg)

Bestellnummer
910010020
910010050
910010060

Beschreibung
Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)



Ausgewählte Piktogrammfolie außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche aufziehen!