

# viaFlex FLX (3...150W) mit Zugentlastung

## Produktinformation

Diese Gehäuseausführung des viaFlex FLX ermöglicht und vereinfacht die normgerechte Unterbringung des Leuchtenbausteins FLX außerhalb der Leuchte.

viaFlex FLX (3...150W) mit Zugentlastung erfüllt insbesondere die folgenden Anwendungsanforderungen:


- Für die Unterbringung des FLX außerhalb der Leuchte ist eine **Zugentlastung** für alle angeschlossenen Kabel enthalten.
- Der direkte Anschluss eines Kabelquerschnittes von **2,5 mm<sup>2</sup>** ist möglich für alle Kabel am FLX.
- Alle Klemmen sind als Doppelklemmen ausgeführt, so dass eine **Durchverdrahtung** möglich ist, auch für die Steuereingänge des FLX.

### Technische Daten

Gehäusematerial:	Polycarbonat
Farbe:	weiß, ähnlich RAL 9001
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Alle Klemmen:	2,5 mm <sup>2</sup>

Anschluss sowie weitere technische Daten siehe Zeichnung 60-90604.

### Maßzeichnung

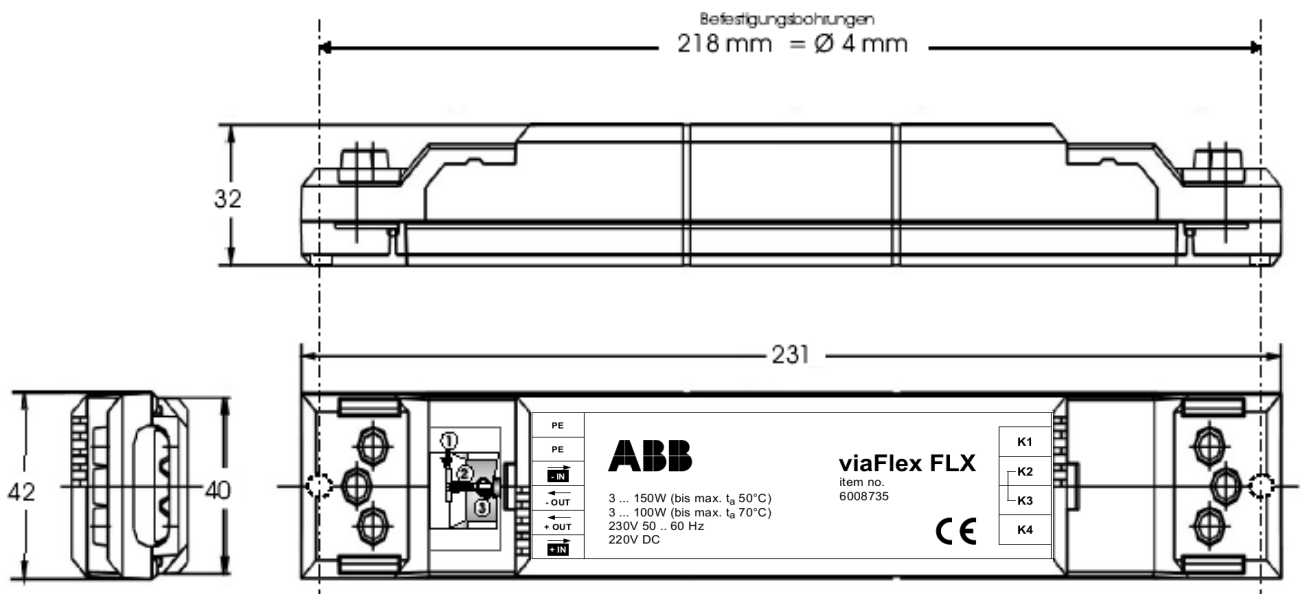

Technische Änderungen vorbehalten.