

viaFlex FLX 1...18W mit Zugentlastung

Produktinformation

Diese Gehäuseausführung des viaFlex FLX 1...18W ermöglicht und vereinfacht die normgerechte Unterbringung des Leuchtenbausteins FLX außerhalb der Leuchte.

viaFlex FLX 1...18W mit Zugentlastung erfüllt insbesondere die folgenden Anwendungsanforderungen:


- Für die Unterbringung des FLX außerhalb der Leuchte ist eine **Zugentlastung** für alle angeschlossenen Kabel enthalten.
- Der direkte Anschluss eines Kabelquerschnittes von **2,5 mm²** ist möglich für alle Kabel am FLX.
- Alle Klemmen sind als Doppelklemmen ausgeführt, so dass eine **Durchverdrahtung** möglich ist, auch für die Steuereingänge des FLX.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Polycarbonat
Farbe:	weiß, ähnlich RAL 9001
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Alle Klemmen:	2,5 mm ²

Anschluss sowie weitere technische Daten siehe Zeichnung 60-90602.

Maßzeichnung

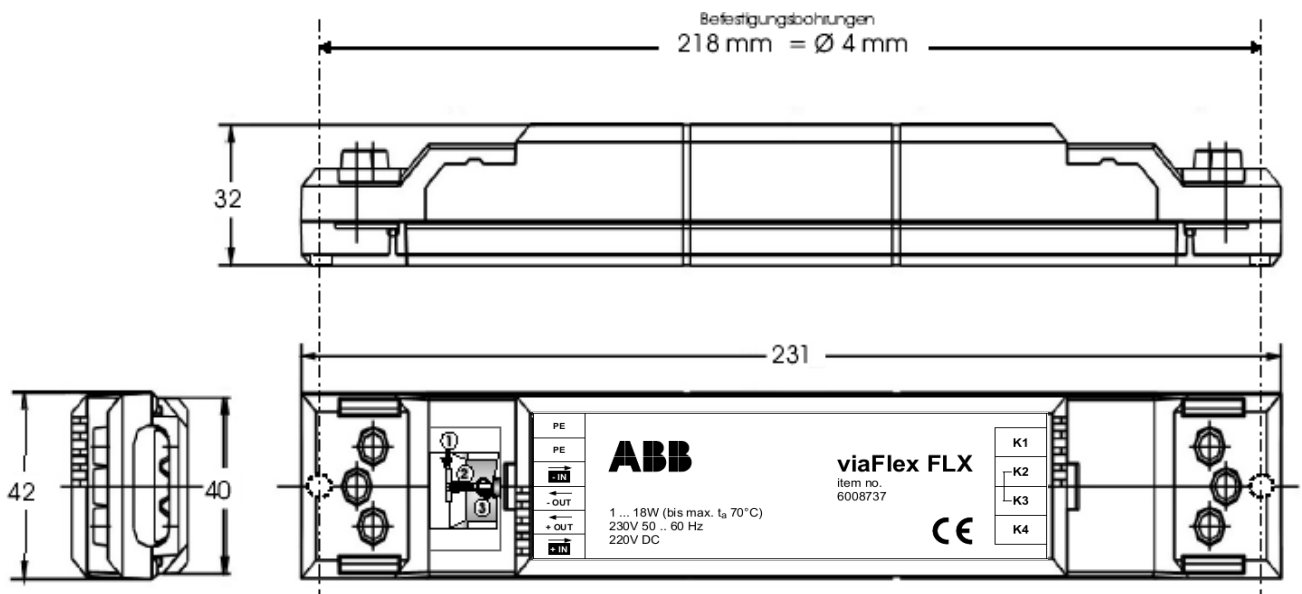

Technische Änderungen vorbehalten.