Bitte beachten Sie die Polarität der Einspeisung vom Modul viaFlex US

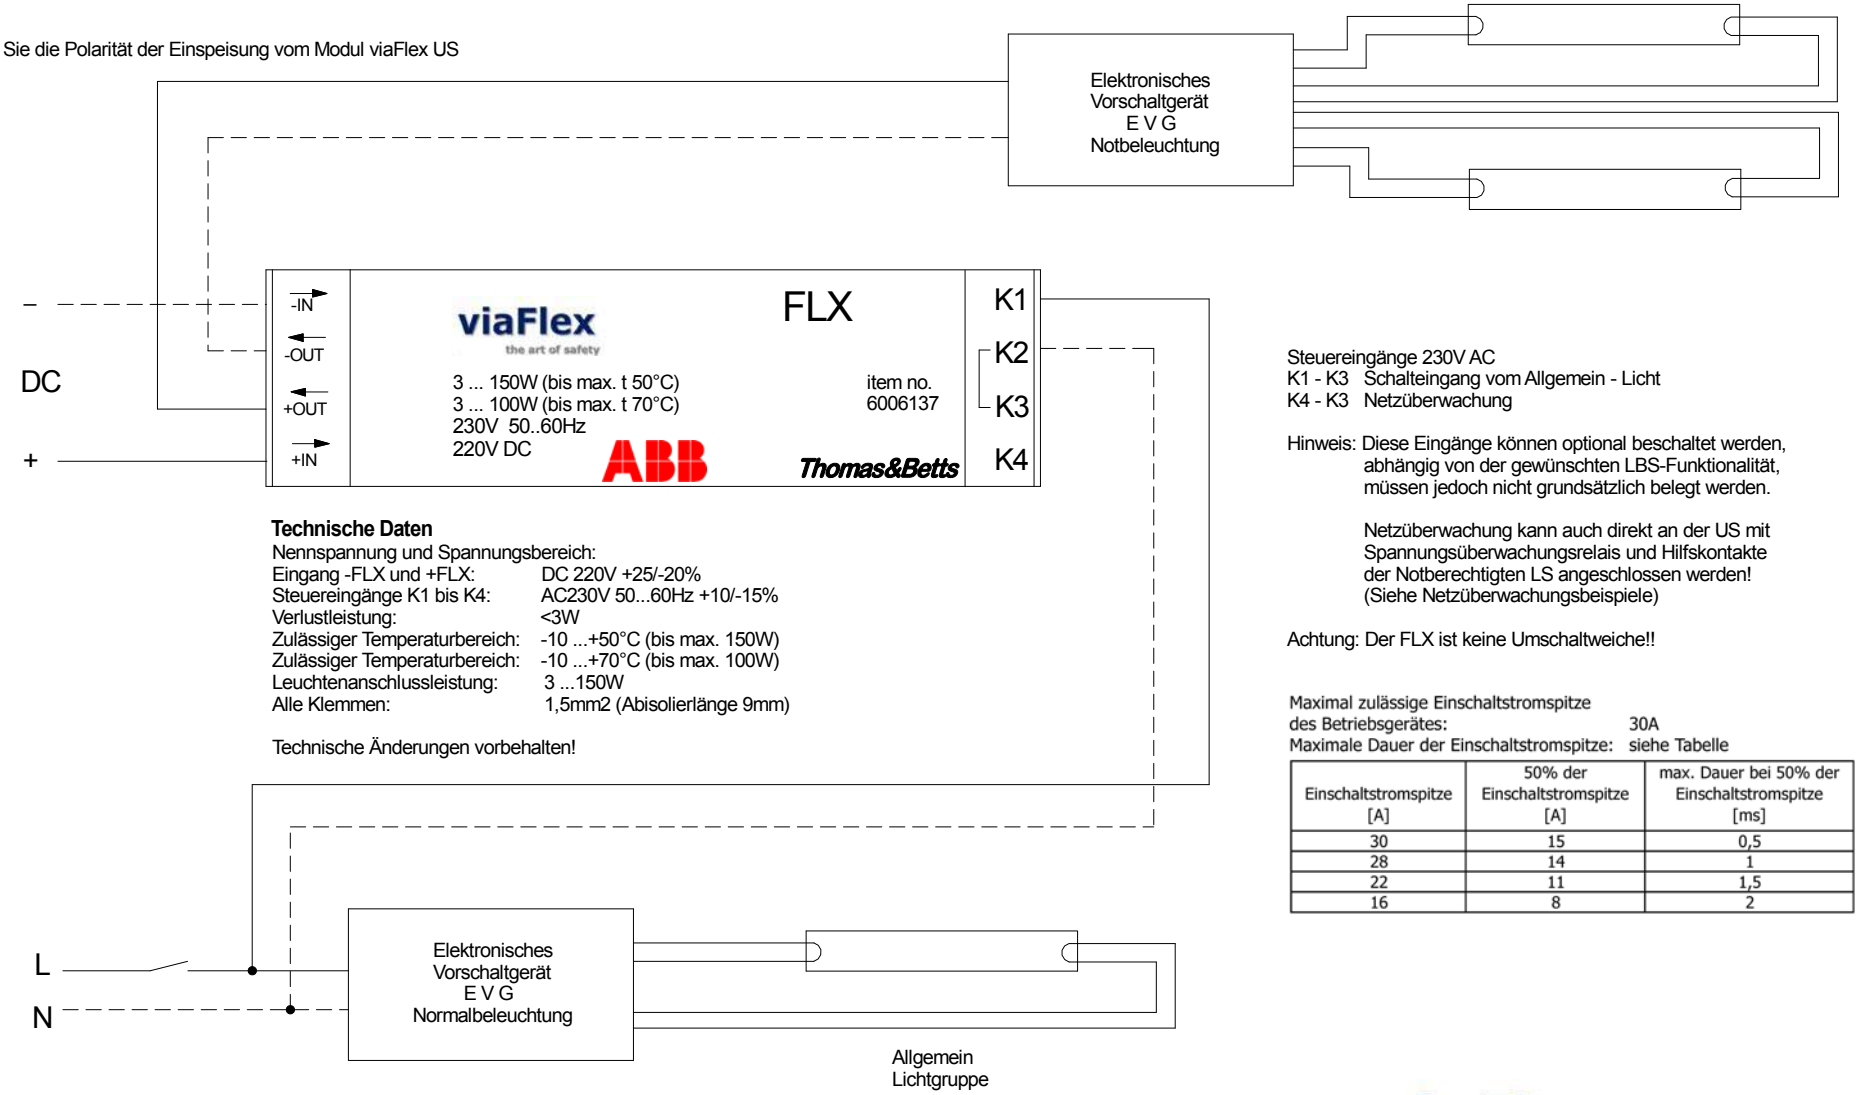

Technische Daten

Nennspannung und Spannungsbereich:

Eingang -FLX und +FLX:	DC 220V +25/-20%
Steuereingänge K1 bis K4:	AC230V 50...60Hz +10/-15%
Verlustleistung:	<3W
Zulässiger Temperaturbereich:	-10 ...+50°C (bis max. 150W)
Zulässiger Temperaturbereich:	-10 ...+70°C (bis max. 100W)
Leuchtenanschlussleistung:	3 ...150W
Alle Klemmen:	1,5mm2 (Abisolierlänge 9mm)

Technische Änderungen vorbehalten!

Steuereingänge 230V AC
K1 - K3 Schalteingang vom Allgemein - Licht
K4 - K3 Netzüberwachung

Hinweis: Diese Eingänge können optional beschaltet werden, abhängig von der gewünschten LBS-Funktionalität, müssen jedoch nicht grundsätzlich belegt werden.

Netzüberwachung kann auch direkt an der US mit Spannungsüberwachungsrelais und Hilfskontakte der Notberechtigten LS angeschlossen werden! (Siehe Netzüberwachungsbeispiele)

Achtung: Der FLX ist keine Umschaltweiche!!

Maximal zulässige Einschaltstromspitze des Betriebsgerätes: 30A
Maximale Dauer der Einschaltstromspitze: siehe Tabelle

Einschaltstromspitze [A]	50% der Einschaltstromspitze [A]	max. Dauer bei 50% der Einschaltstromspitze [ms]
30	15	0,5
28	14	1
22	11	1,5
16	8	2

viaFlex
the art of safety

Technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER

Elektroplanet AG
Industriestrasse 2, CH - 8335 Hittnau
Tel. +41 (0)44 950 10 10, Fax +41 (0)44 950 10 44
Mail : info@elektroplanet.ch Web : www.elektroplanet.ch

viaFlex Schaltungsart FLX
Geschaltete Notleuchte mit zwei EVG´s und Netzüberwachung über US

	Datum	Name	Seite	1
Gezeichnet	12.05.2017	DB	Anz. Seiten	1
Geprüft	30.01.2011	SN	Doku-Nr.	1