KURMA *KM mit Aufbaugehäuse*

Sicherheitsleuchte mit Linsen zur Rettungsweg- oder Flächenbeleuchtung

- Flaches, rechteckiges Kunststoffgehäuse
- Geeignet für Auf- und Einbaumontage
- Linsen wahlweise zur Flächen- oder Wege-Ausleuchtung bis 3,50 oder 6 m Montagehöhe
- Aluminiumprofil für optimale Wärmeableitung
- Automatischer Selbsttest mit Prüftaster für manuelle Testauslösung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optional: Mischbetriebbaustein zum Betrieb als Leuchte in DS, BS oder gesch. DS einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

Technische Daten

Leuchte

Gehäuse:	Kunststoff (PC)
Farbe:	weiß - Option: Titansilber
Abdeckung:	Kunststoff (Polycarbonat)
Schutzart:	IP32
Schutzklasse:	II
Montage:	Deckenaufbau
Zubehör:	Hohldeckeneinbau, Unterputzkasten
Maße (HxBxT):	130 x 240 x 28 mm Einbauöffnung: 225 x 118 mm Einbautiefe: 26 mm

Leuchte

Gehäuse Betriebsgeräte:	Kunststoff (PC)
Farbe:	Weiß
Schutzart:	IP21
Schutzklasse:	I
Montage:	Einbau
Zubehör:	Kleinteile
Eingangsspannung:	230V 0-60Hz
Lichtstrom max.:	220lm
Temperaturbereich:	-20°C bis +45°C (LED) +5°C bis +45°C (Betriebsgerät)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung:	230VAC/170-260VDC
Anschlussleistung AC:	max. 6,6VA
Anschlussleistung DC:	max. 3,3W
Leuchtmittel:	P-LED: 2W

Einzelbatterie

Eingangsspannung:	230VAC
Anschlussleistung AC:	DL max. 11,9VA
Anschlussleistung AC:	BS max. 4,5VA
Ladezeit:	< 15h
Leuchtmittel:	P-LED: 1,7W

Gehäuse Leuchtschiene:	Aluminium / Kunststoff (PC)
Farbe Leuchtschiene:	Weiß (RAL 9016) (Option: Silber (RAL 9006))
Sichtbare Maße (HxBxT):	LA/LB/LF/LW = 162 x 42 x 10 mm
Einbauöffnung:	Ø 12 mm

Bestellcode	Linsenart	Farbe	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
KM LW 1 WD E220 LW	LW=Linse für Wege-Ausleuchtung	1=weiß	WD=im Avataragehäuse	-	-	1 / 2*P-LED	200	100
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
KM LW 1 WD CA220 LW	LW=Linse für Wege-Ausleuchtung	1=weiß	WD=im Avataragehäuse	-	-	1 / 2*P-LED	200	100/40
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung, KT, FF)								
KM LW 1 WD ZX3 LW	LW=Linse für Wegbeleuchtung	1=weiß	WD=im Avataragehäuse	3=3h	NiMh	1 / 2*P-LED	170	100
	Linse für Flächen-Ausleuchtung: Ersetze LW mit LF	silbergrau: Ersetze 1 mit 2						

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf **www.er-elektronik.de**

Maßzeichnung

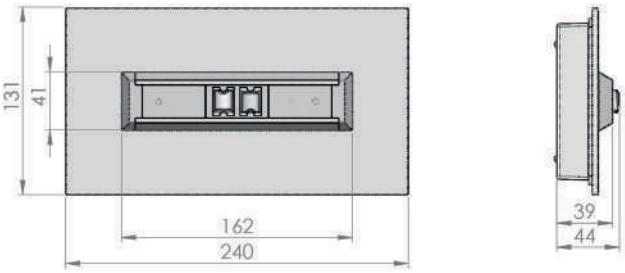

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
733004200	Linsen für Wege-Ausleuchtung (LW)
733004210	Linsen für Flächen-Ausleuchtung (LF)
733004220	Linsen für Wege-Ausleuchtung (LB)
733004215	Linsen für Flächen-Ausleuchtung (LA)

Bestellnummer	Beschreibung
660010860	Unterputzkasten für Montagevariante WD
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)

ELEKTROPLANET
EHRLICH · EINFACH · SICHER
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU