

DLI-PRO

Rechner mit Touch Monitor zur Fernüberwachung und Steuerung von Einzelbatterieleuchten und Notlichtanlagen



- Komfortable Bedienung über 11-Zoll-Multi-Touchscreen und bedarfsweise aufklappbarer Tastatur
- CERES Control – Steuerungs- und Visualisierungs-Software zur Konfiguration aller Betriebsparameter
- Sprachauswahl (Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Polnisch)
- Brenndauerzeit je DLI-Knoten individuell programmierbar
- Individuelle Betriebsruhezzeiten je DLI-Knoten/Steuerung
- Möglichkeit zur Einbindung von Gebäudeplänen (Grundriss) mit individuell positionierbarer Einzelanzeige jeder Leuchte oder Notlichtversorgung
- Visuelle Meldung im Fehlerfall, akustische Fehlermeldung zusätzlich aktivierbar
- E-Mail Versand an bis zu 10 verschiedene E-Mail Adressen



Technische Daten

Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Pulver beschichtet
 Farbe: RAL 7035, RAL-Farbe nach Wahl
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: I
 Montage: Wandanbau
 Maße (HxBxT): 706 x 423 x 142 mm

Eingangsspannung: 230V / 50/60Hz
 Verbrauch (Bereitschaft): 56 VA
 Temperaturbereich: + 5°C bis + 40°C

WWW.ELEKTROPLANET.CH
 INFO@ELEKTROPLANET.CH

+41 44 950 10 10
 +41 44 950 10 44


Bestellcode	Ausstattung
Für Einzelbatterieleuchten mit DLI Schnittstelle	
DLI-PRO 2	2=für 128 Leuchten, 2 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar á 64 Leuchten
DLI-PRO 3	3=für 192 Leuchten, 3 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar á 64 Leuchten
DLI-PRO 4	4=für 256 Leuchten, 4 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar á 64 Leuchten
DLI-PRO 5	5=für 320 Leuchten, 5 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar á 64 Leuchten
DLI-PRO 6	6=für 384 Leuchten, 6 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar á 64 Leuchten
DLI-PRO 7	7=für 448 Leuchten, 7 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar á 64 Leuchten
DLI-PRO 8	8=für 512 Leuchten, 8 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar á 64 Leuchten

Bestellcode	Ausstattung
Für 6 Zentralbatteriegeräte (LPS20-11, LPS260, LPS24-16) oder externe DLI-Z64 Zentralen	
DLI-PRO IP2	IP2=2 Verteiler für 12 externe DLI-Z64 / LPS
Zubehör	
312320000	Zusätzlicher Netzwerkschwitch für 6 weitere LPS Geräte und/oder externe DLI-Z64 Zentralen


INDUSTRIESTRASSE 2
 CH-8335 HITTLAU



Maßzeichnung

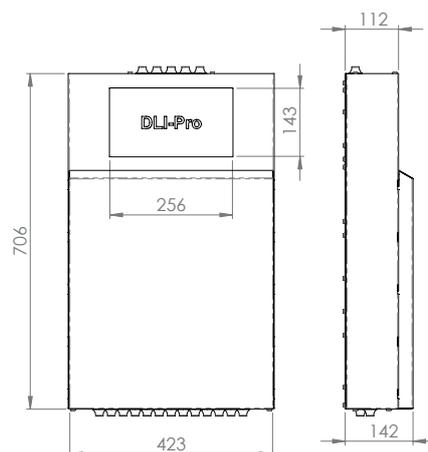

Bohrplan

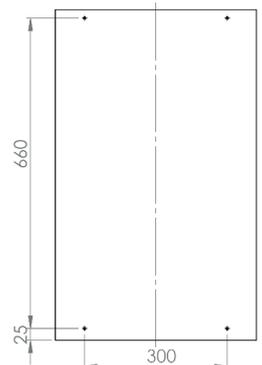

PB DLI-PRO - 06/2016 - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.