

FMT-02 FERNMELDETABLEAU

Anzeige für zentrale CPS und LPS Versorgung



- Statusanzeige 1 oder mehrere Zentralbatteriegeräte
- Betrieb mit 12VDC oder 24VDC
- Verpolungsschutz
- Mehrsprachiges Design
- Ein- und Aufbaumontage möglich
- Gehäuseabdeckung werkzeuglos zu öffnen
- Kabeleinführung von mehreren Seiten



Technische Daten

Spannungsversorgung: min. 10 VDC oder max. 29 VDC
 Messeingänge: min. 10 VDC oder max. 29 VDC
 Max. Stromaufnahme (12 VDC): 71 mA
 Max. Stromaufnahme (24 VDC): 125 mA
 Umgebungstemperatur: 0°C bis 35°C
 Features: Verpolungsschutz
 Kabelquerschnitt: max. 1,5 mm²
 Montage: Ein- und Aufbau

Signaleingänge

Messeingang 3 (Notlicht blockiert) = High-Signal
 Messeingang 4 (Speisung aus Batterie) = Low-Signal
 Messeingang 5 (Anlage gestört) = Low-Signal

Kabellängen und Querschnitte


Bei 1,50 mm² = max. 600 m Leitungslänge
 Bei 1,00 mm² = max. 400 m Leitungslänge
 Bei 0,50 mm² = max. 200 m Leitungslänge
 Bei 0,25 mm² = max. 100 m Leitungslänge

Bestellcode | Technik


FMT-02 Fernmeldetableau mit grüner Betriebsanzeige und 3 Störungsanzeigen, Signalgeber, Störungsquittierung für 1 oder mehrerer Zentralbatteriegeräte

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

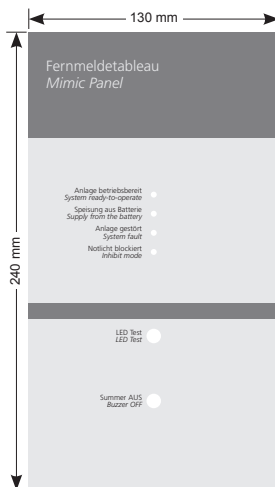

Bohrplan

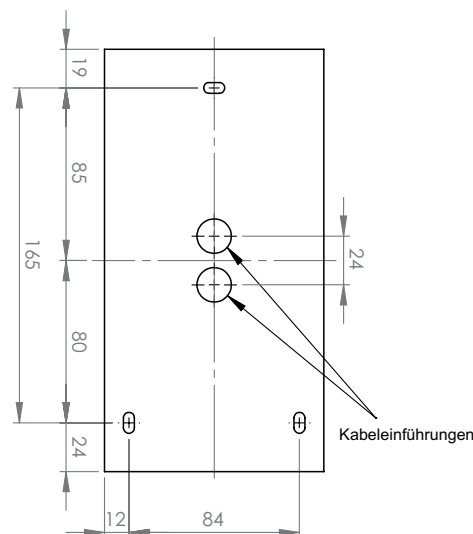

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
660010830	Einbau-Zubehör