



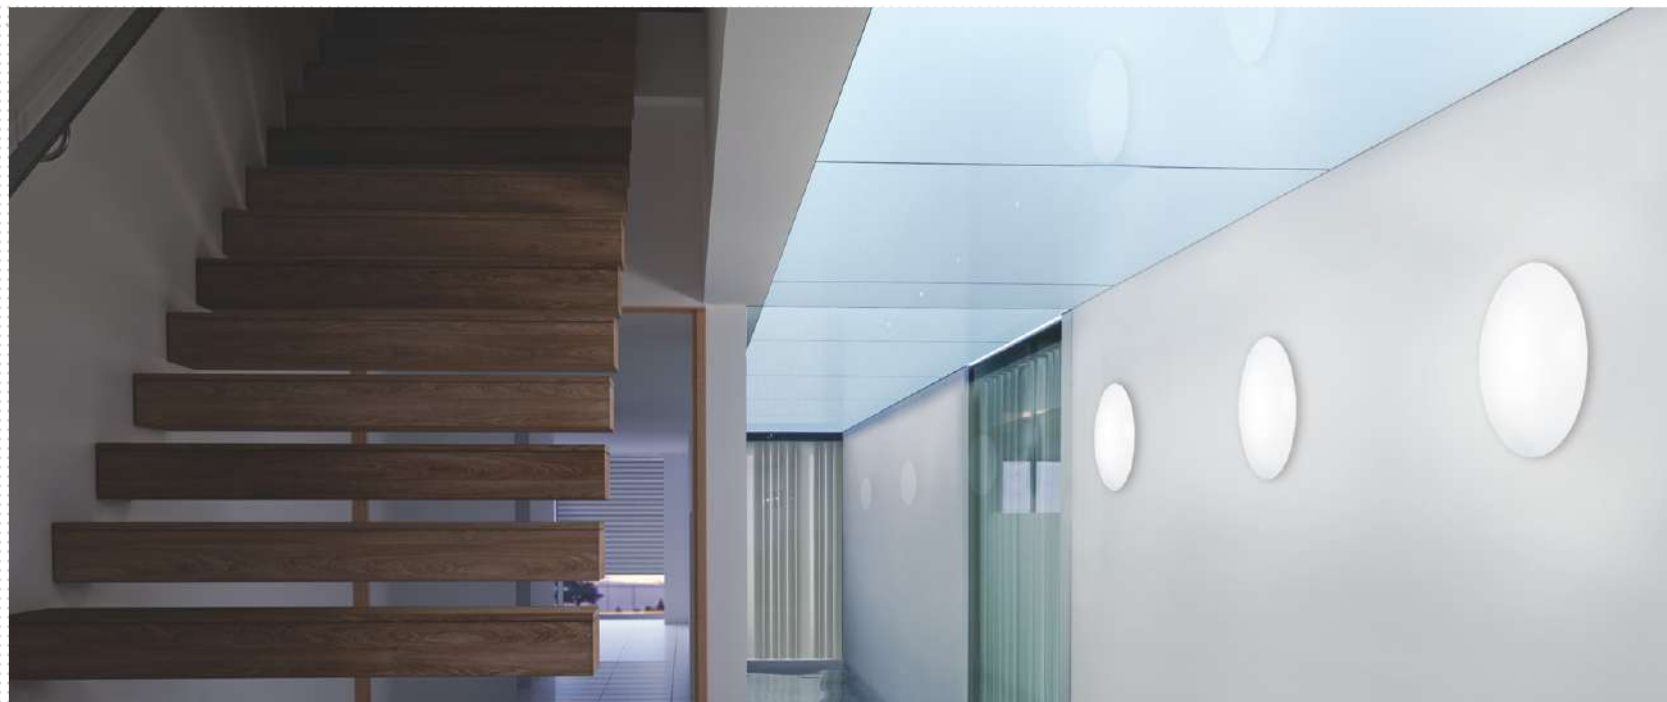

PrevaLight® Surface
Licht ist einfach

PrevaLight® Surface Produkt

Langlebige, effiziente Wand- und Deckenleuchte

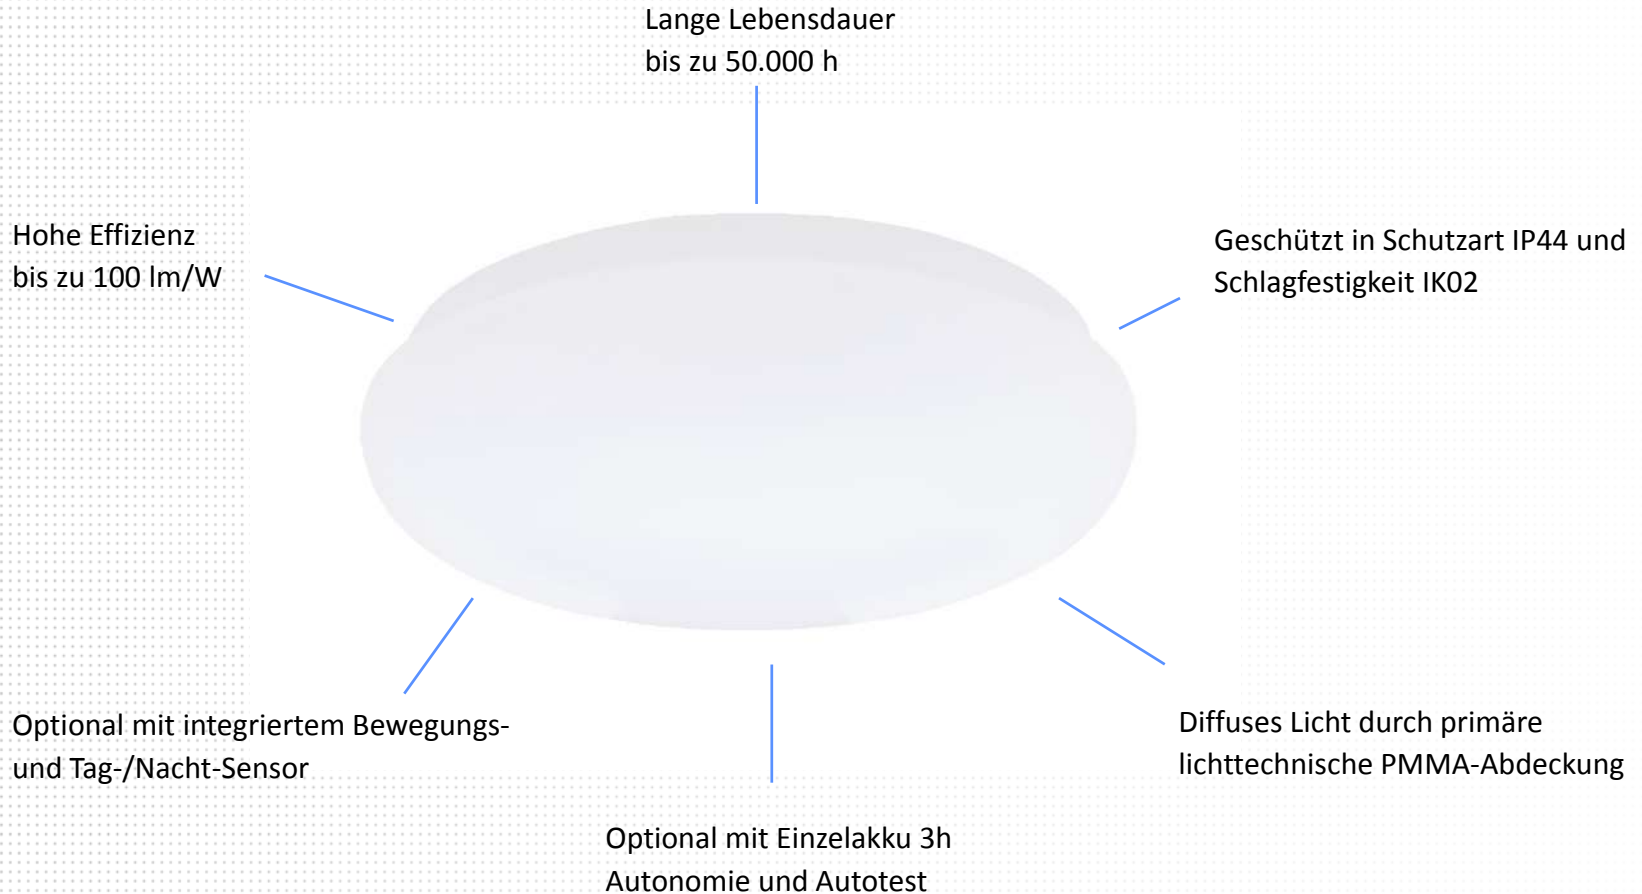

PrevaLight® Surface Produkt


Langlebige, effiziente Wand- und Deckenleuchte




- Effiziente LED-Alternative zu 2 x 18 W / 1 x 26 (28) W / 2 x 26 (28) W / 1 x 42 W KLL mit einer Energie-Einsparung von bis zu 60 %
- Auch für Räume mit erhöhter Feuchtigkeit: IP44
- Breitstrahlender PMMA-Diffusor ermöglicht direkte Beleuchtung mit indirektem Akzentlicht (Korona-Effekt)
- High-Power-LED in warm- und neutralweiß (3.000/4.000 K)
- Optional mit Einzelakku 3h Autonomie und Autotest
- Optional integrierter Hochfrequenz-Sensor (nicht sichtbar)
- Schutzklasse: I/IK02
- Bemessungslebensdauer: 50.000 h (L70/B50)

PrevaLight® Surface Abmessungen

PrevaLight® Surface 1200 lm

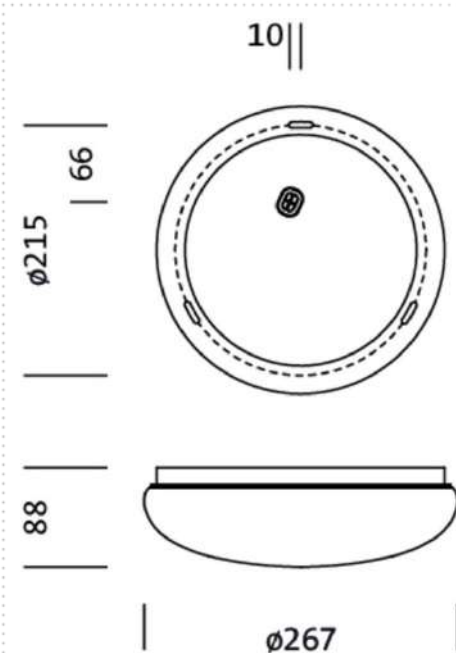

PrevaLight® Surface 2000 lm

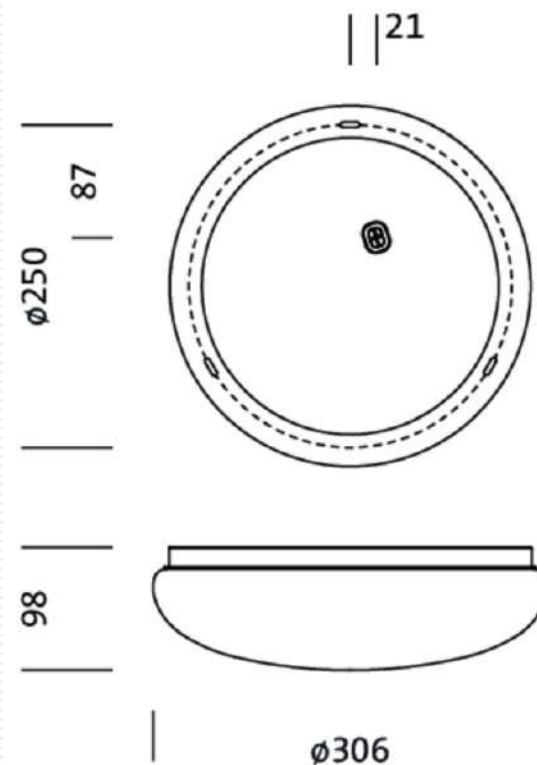

PrevaLight® Surface Anwendungen

LED-Wand- und Decken-Leuchte mit vielfältigen Anwendungsfeldern



Ideal für Bürogebäude, öffentliche Gebäude und Heimanwendungen:

PrevaLight® Surface 1200 Im


- Flur
- Hobbyraum
- Badezimmer, WC

PrevaLight® Surface 2000 Im

- Treppen, Flure und Eingangsbereiche
- Aula, Mensen und Kantinen
- Gemeinschafts- und Sozialräume
- Technik- und Wirtschaftsräume

PrevaLight® Surface Sensor

Gleiches Erscheinungsbild von Sensor- und Non-Sensortype



SENS


		1	2	3	
ON	I	ON	ON	ON	100%
	II	—	ON	ON	75%
	III	ON	—	ON	50%
	IV	—	—	ON	25%
	V	—	—	—	10%

TIME

		4	5	6	
ON	I	ON	ON	ON	5s
	II	—	ON	ON	30s
	III	ON	—	ON	90s
	IV	—	—	ON	3min
	V	ON	ON	—	20min
	IV	—	—	—	30min

LUX

		7	8	9	
ON	I	ON	ON	ON	2lux
	II	ON	ON	—	10lux
	III	—	ON	—	30lux
	IV	ON	—	—	50lux
	V	—	—	—	Disable

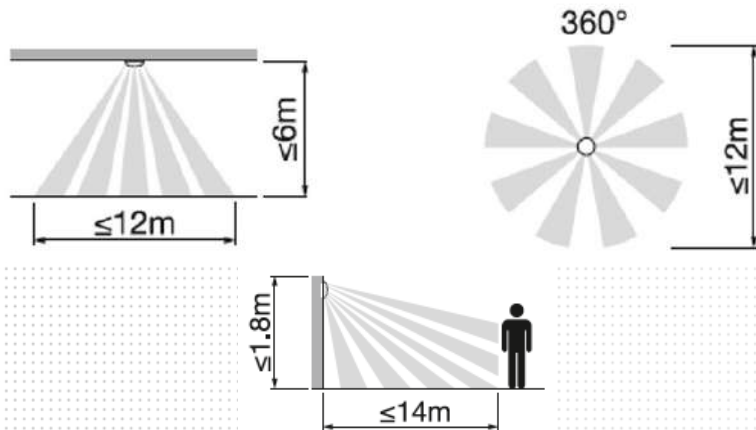





- Hochfrequenz (HF)-Sensor im Leuchten Gehäuse integriert
- Dank HF-Technologie verschwindet der Sensor im Inneren der Leuchte und ist von außen unsichtbar
- Integrierter Bewegungs- und Tag-/Nacht-Sensor
- Reichweite des Sensors je nach Montageart bis zu 14 m
- Sensibilität des Sensors ist individuell nach Tageslichthelligkeit einstellbar
- Beleuchtungsdauer zwischen 5 Sekunden und 30 Minuten in Stufen variabel einstellbar

Achtung, folgende Situation kann zu Fehlbedienungen führen:

- wenn die Leuchte vor einem durch Wind bewegten Vorhang installiert ist
- wenn eine Bewegung hinter Gipskartonwand gegeben ist
- wenn eine Bewegung eines kleinen Gegenstandes in unmittelbarer Nähe der Leuchte gegeben ist



PrevaLight® Surface Installation

Einfache Installation

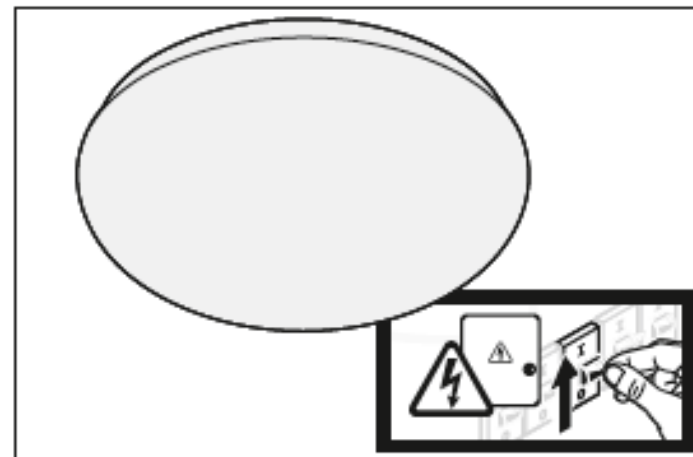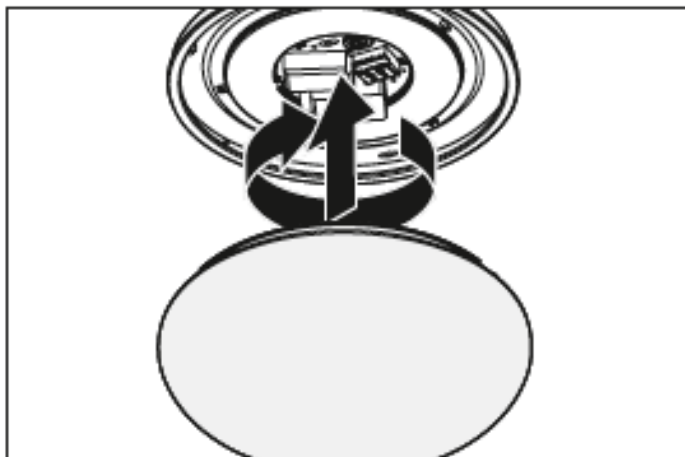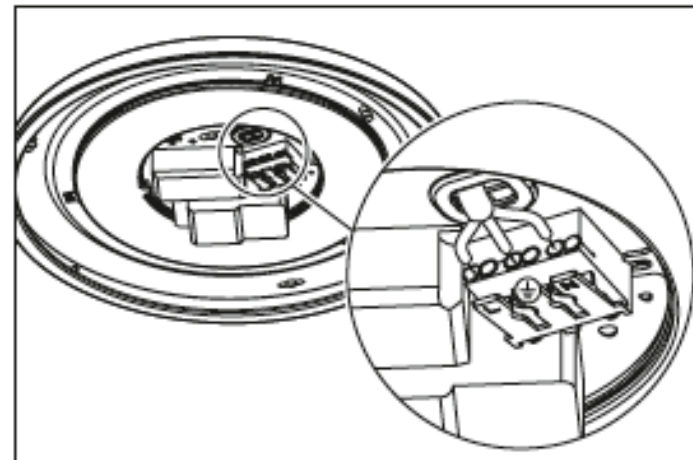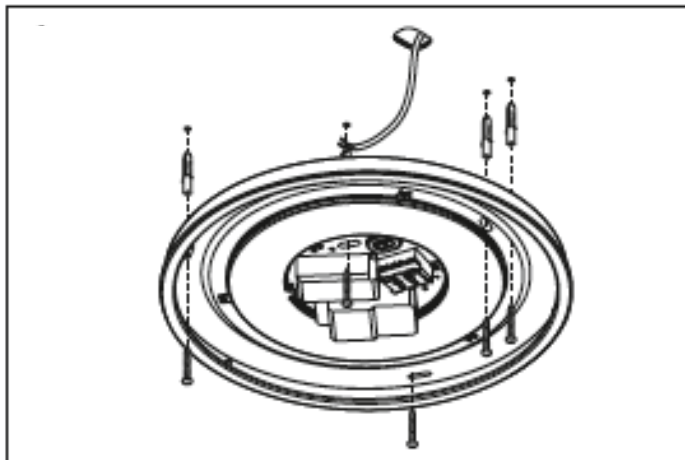

Produkt-Informationsblatt

PrevaLight® Surface 1200 lm

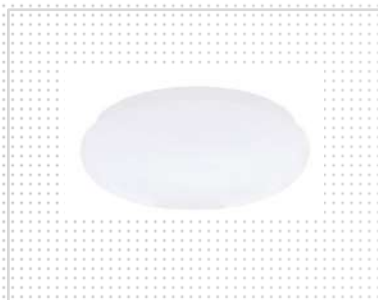

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1200 lm
Leuchtenleistung	12 W
Spannung	220...240 V (AC)
Systemeffizienz	100 lm/W
CCT	3.000 K/4.000 K
CRI	> 80
UGR	25
Schutzart/Schutzklasse	IP44/I
IK	IK02
Mittlere Lebens-dauer (L70/B50)	50.000 h
Garantie	5 Jahre*
EVG	Integriert
Steuerung	Mit und ohne HF-Sensor
Notlichtfunktion	Einzelbatterie Optional ohne Sensor
Abmessungen (L/W/H)	Ø 267 x 88 mm
Gewicht	< 0,500 kg

Logistische Daten

Bestellnummer	
5MD5207L1030 – 3000 K	
5MD5207L1040 – 4000 K	
5MD5207L1030S – 3000 K, Sensor	
5MD5207L1040S – 4000 K, Sensor	
5MD5207L1030N – 3000 K, Not	
5MD5207L1040N – 4000 K, Not	

Produktbeschreibung:

- LED-Decken- und Wandleuchte
- High-Power-LED in warmweiß und neutralweiß
- Breitstrahlender PMMA-Diffusor
- Auch als Sensor-Version erhältlich: Integrierter Bewegungs- und Tag-/Nacht-Sensor mit Reichweite bis 14 m (Wandmontage)
- IP44 für Räume mit erhöhter Feuchtigkeit
- Schutzklasse: I/IK02

Produktvorteile:


- Homogene Ausleuchtung
- Direktes und indirektes Licht
- Integrierter Hochfrequenz-Sensor, der von außen unsichtbar ist (nur Sensor-Version)
- Leichte Montage (Gehäuse mit Bajonett-Verschluss)
- Einsatz auch in hochfrequentierten Bereichen dank vielen Schaltzyklen möglich

Anwendung:

- Flur
- Hobbyraum
- Badezimmer, WC

Produkt-Informationsblatt

PrevaLight® Surface 2000 lm



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2000 lm
Leuchtenleistung	22 W
Spannung	220...240 V (AC)
Systemeffizienz	91 lm/W
CCT	3.000 K/ 4.000 K
CRI	> 80
UGR	25
Schutzart/Schutzklasse	IP44/I
IK	IK02
Mittlere Lebens-dauer (L70/B50)	50.000 h
Garantie	5 Jahre*
EVG	Integriert
Steuerung	Mit und ohne HF-Sensor
Notlichtfunktion	Einzelbatterie Optional ohne Sensor
Abmessungen (L/W/H)	Ø 306 x 98 mm
Gewicht	< 0,600 kg

Logistische Daten

Bestellnummer	
5MD5207L2030 – 3000 K	
5MD5207L2040 – 4000 K	
5MD5207L2030S – 3000 K, Sensor	
5MD5207L2040S – 4000 K, Sensor	
5MD5207L2030N – 3000 K, Not	
5MD5207L2040N – 4000 K, Not	

Produktbeschreibung:

- LED-Decken- und Wandleuchte
- High-Power-LED in warmweiß und neutralweiß
- Breitstrahlender PMMA-Diffusor
- Auch als Sensor-Version erhältlich:
Integrierter Bewegungs- und Tag-/Nacht-Sensor mit Reichweite bis 14 m (Wandmontage)
- IP44 für Räume mit erhöhter Feuchtigkeit
- Schutzklasse: I/IK02

Produktvorteile:

- Homogene Ausleuchtung
- Direktes und indirektes Licht
- Integrierter Hochfrequenz-Sensor, der von außen unsichtbar ist (nur Sensor-Version)
- Leichte Montage (Gehäuse mit Bajonett-Verschluss)
- Einsatz auch in hochfrequentierten Bereichen dank vielen Schaltzyklen möglich

Anwendung:

- Treppen, Flure und Eingangsbereiche
- Aula, Mensa, Kantine
- Gemeinschafts- und Sozialräume
- Technik- und Wirtschaftsräume