Zubehör

—
01 Kleinverteiler in Funktionserhalt E30, mit Sicherungsblock
—
02 viaFlex TBL

Kleinverteiler in Funktionserhalt E30, mit Sicherungsblock

- Brandschutzgehäuse in Funktionserhalt E30 (Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten) bei einer Brandbeanspruchung von außen
- Einsatz gemäß LAR bei Versorgung über gemeinsamen Strang ermöglicht Einsparung bei E30-Verkabelung
- Geprüft mit Einbauten im Sinne der DIN 4102 Teil 12 E30 im Brandkammertest, Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK), Prüfzeugnis ohne Einschränkung bezüglich Kabeltypen oder Hersteller, ausdrücklich mit geprüftem Sicherungsabgang
- Geeignet für Wand- und Deckenmontage
- Max. Leitungsquerschnitt Zu- und Ableitung (Funktionserhaltskabel) 25 mm²
- Eingebauter Abgang zu viaFlex US: D02 16 A, max. Querschnitt 10 mm², optional zweiter Abgang möglich
- Kabeleinführungen von 2 Seiten möglich

viaFlex TBL

- Tableau für die Zustandsanzeige der Sicherheitsstromversorgung an zentraler Stelle, mit Fernbedienungsmöglichkeit des Dauerlichts (DS)
- LED-Anzeigen für:
  - Betrieb
  - Batteriebetrieb
  - Störung
  - Leuchtenfehler
  - DS-Netz
- Die Anzeige erfolgt auch während eines Netzausfalls bis zum Ansprechen des Tiefentladeschutzes
- Schalter: DS-Netz EIN/AUS
- Ausgestattet mit eigener Batterie für die Anzeige bei Leitungsunterbrechung
- Montageart: Aufputz oder Unterputz (universell im Lieferufang)
- Anschluss über Klemmen 1,5 mm²

Technische Daten	
Kleinverteiler	
Typ	S01F
Abmessungen (H x B x T)	350 × 350 × 128 mm
Farbe	Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 18 kg
viaFlex TBL	
Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen (H x B x T)	164 × 84 × 60 mm
Stromversorgung	24 V
Schutzart	IP 20

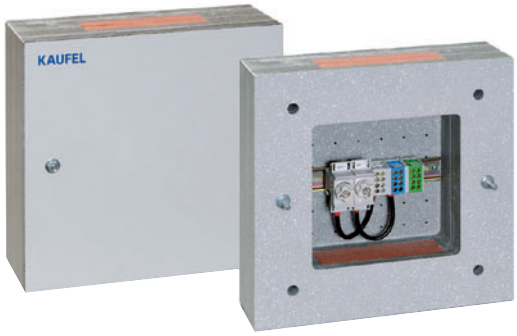

—
01

—
02

ELEKTROPLANET
EHRLICH · EINFACH · SICHER
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU