




E30-SCHRÄNKE FÜR SAFEBOX II

Brandschutzgehäuse, geeignet für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall über mindestens 30 Minuten.

Brandkammertest einer amtlichen Materialprüfanstalt Beflammung nach ETK gemäß DIN EN 1363-1 Prüfung gemäß DIN EN 1363-1 Prüfzeugnis ohne Einschränkung bezüglich Kabeltypen oder Kabelhersteller. Prüfbericht Nr.903 8706 000-2.

Gehäuse für Wandmontage in einflügeliger Ausführung. Serienmäßig haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand, Kabeleinführungen oben und unten und einen wechselbaren Türanschlag von DIN R auf DIN L. Öffnungswinkel ca. 180°, Drehriegelverschluss über Vierkant, umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend.

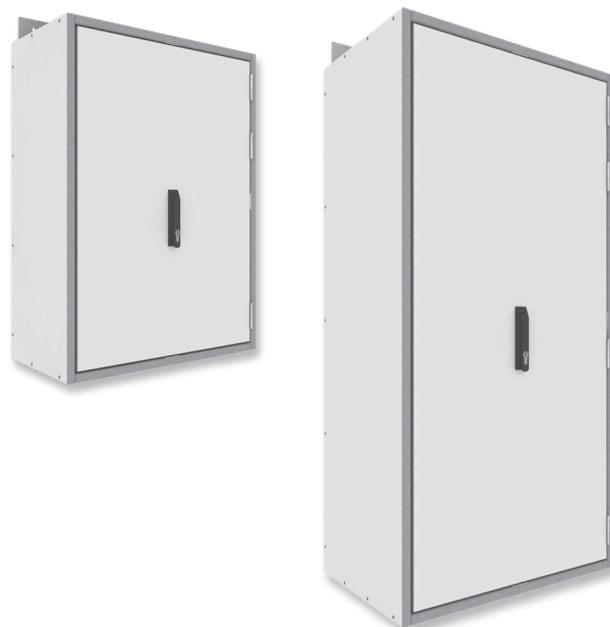

WWW.ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH

Technische Daten

	E30 Schrank Version S	E30 Schrank Version M
Variante für	LPS SAFEBOX II 200 & 500-S	LPS SAFEBOX II 500-M
Abmessungen B x H x T	669 x 919 x 325,5 mm	669 x 1219 x 425,5 mm
Gewicht der Leerschränke	72 kg	107 kg
Schutzart	IP42	IP42
Schutzklasse	II	II
Stoßfestigkeit	IK10	IK10
Kabeleinführung	von oben und unten	von oben und unten

Prüfungen

DIN EN 1363-1 (in Anlehnung), DIN EN 62208

Bauaufsichtliche Nachweise

abZ/aBg Z-86.1-97 (DE), 30 BvI
abZ/aBg Z-86.1-95 (DE), 30 BvA

VKF Anerkennung

Nr. 31395 (Feuerwiderstandsklasse EI60) BvA
Nr. 31396 (Feuerwiderstandsklasse EI60) BvI

Elektrotechnische Nachweise

VDE -263219-TL7-1

Ausstattung

- Gehäuse in Bausatzkonstruktion, im Wesentlichen bestehend aus nichtbrennbaren Baustoffen
- Gehäuseoberfläche mit einer chemisch hochbeständigen und feuchtigkeitsunempfindlichen Beschichtung
- Farbe weiß, ähnlich RAL 9010, Kanten ohne Beschichtung in hellgrauer Optik
- Tür einflügelig, Türanschlag wahlweise links oder rechts
- Tür mit umlaufenden Mehrfachdichtungssystem aus Rauchschutzdichtungen und im Brandfall selbsttätig aufschäumenden Brandschutzdichtungen
- Tür mit Entlastung im geschlossenen Zustand
- Tür aushängbar für leichteren Transport und Montage vor Ort
- Türbänder aus Edelstahl
- Türanschlag vor Ort wechselbar
- Türverschluss über 2-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebel und DIN-Zylinder (Doppelbart)
- Türöffnungswinkel 180°
- Außen liegende Befestigungslaschen zur schnellen Montage an allen Massivwänden ≥ 100 mm (Befestigungslaschen und Brandschutzdübel im Lieferumfang)


+41 44 950 10 10
+41 44 950 10 44

INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTLAU




Technische Änderungen vorbehalten/Technical changes reserved

Abmessungen E30-Schrank Version S und Montage des LPS-Gerätes

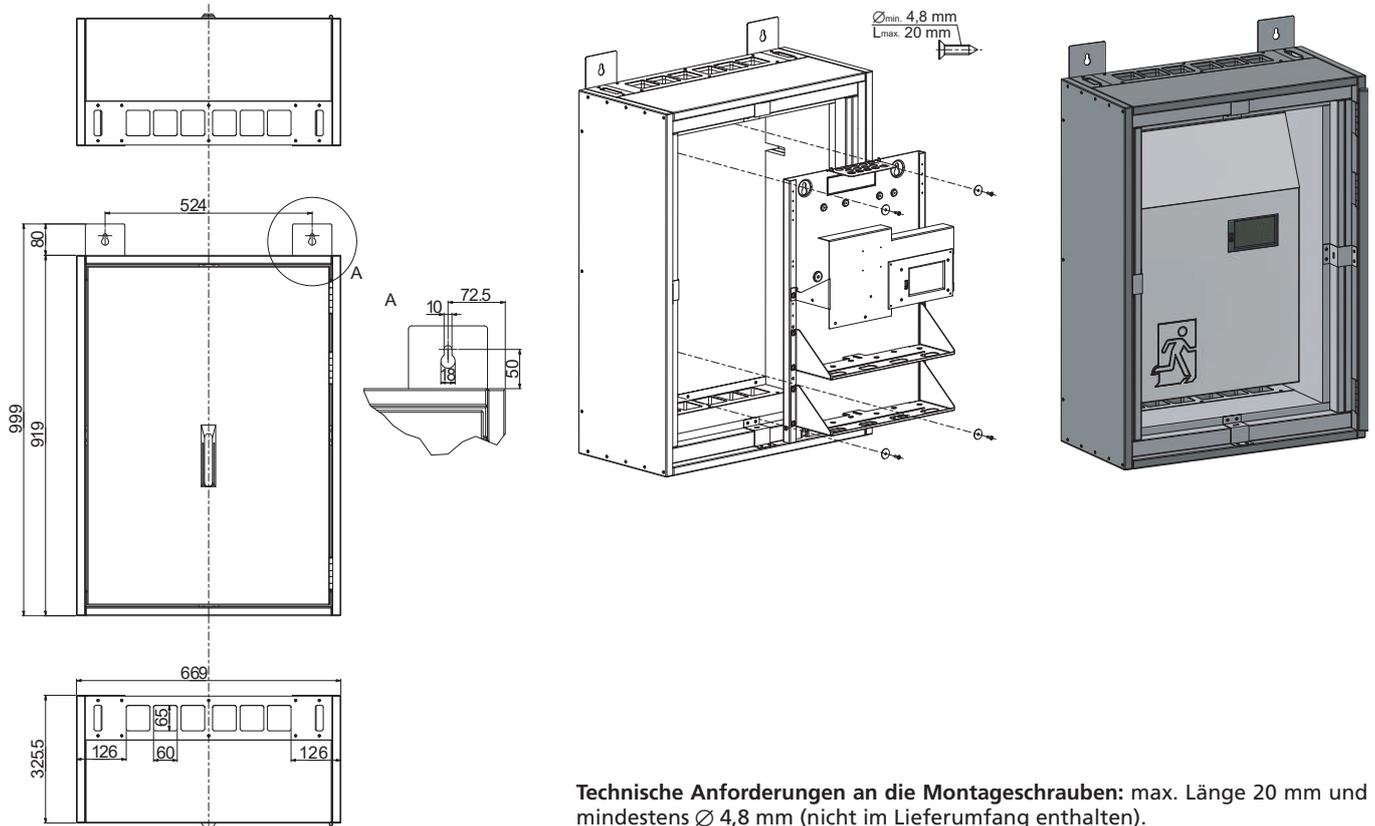

Technische Anforderungen an die Montageschrauben: max. Länge 20 mm und mindestens $\varnothing 4,8 \text{ mm}$ (nicht im Lieferumfang enthalten).

Abmessungen E30-Schrank Version M und Montage des LPS-Gerätes

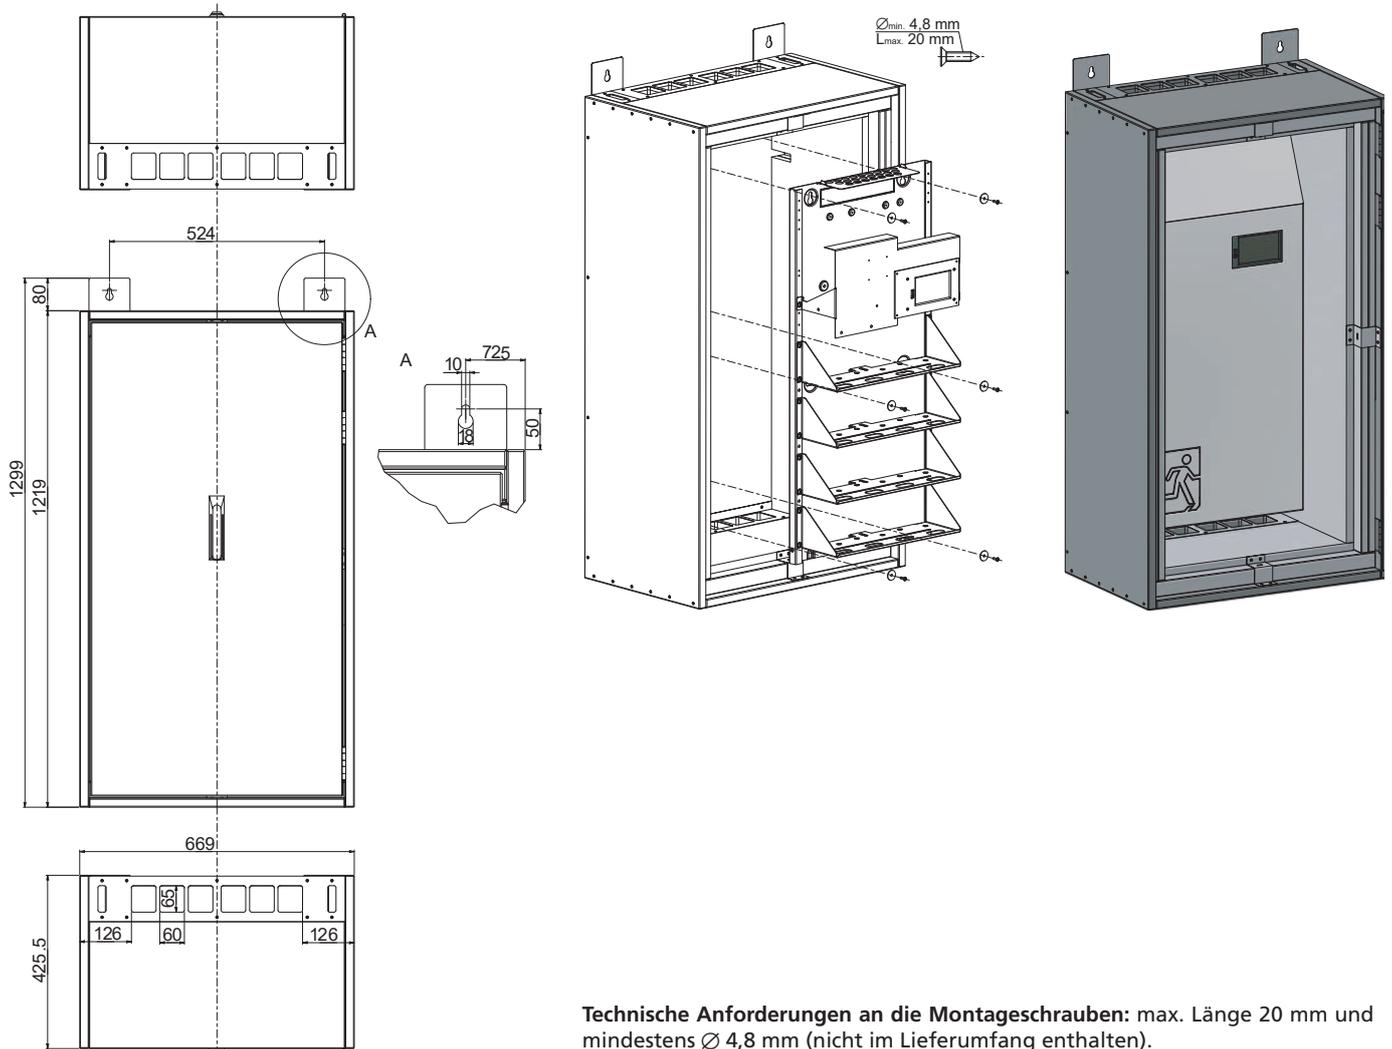

Technische Anforderungen an die Montageschrauben: max. Länge 20 mm und mindestens $\varnothing 4,8 \text{ mm}$ (nicht im Lieferumfang enthalten).