+41'44'950'10'10 +41'44'950'10'44









# STEP-LIGHT

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in schwarz, rechteckige Ausführung für Wand- oder Stufen-Einbaumontage.

Der Leuchtenkörper ist mit einer Hochleistungs-LED mit Flächenabstrahlung ausgestattet und wird in eine Gerätedose eingebracht.



### **Technische Daten**

**Anschlussklemmen** 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung

Gehäuse/FarbeLeuchtenkörper: Aluminium-Druckguss / schwarzMontageartWand-/Stufeneinbaumontage in Gerätedose 1)


Abmessungen


**BxHxT** 200 x 95 x 10 mm

Schutzart

Leuchte Vorderteil IP54 Leuchte Hinterteil IP40 Schutzklasse I

	·	
	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie- leuchten
Leuchtmittel	3W LED	3W LED
Lichtstrom	120lm	120lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h/8h	-	120lm (Not)
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz 1h/3h/8h	-	100%/100%
Netzanschlussleistung	6VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h/8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

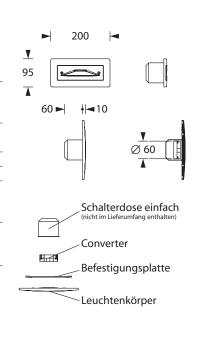

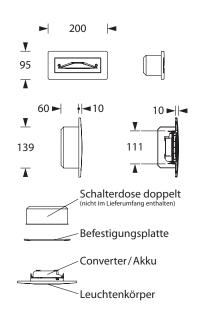




nische Änderungen vorbehalten


STEP-LIGHT


### Lichtverteilungskurve



### Systemleuchten für Zentralversorgung


### Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



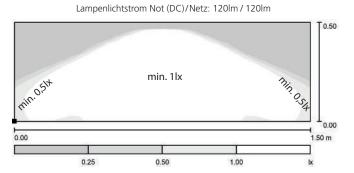


### **Einzelbatterieleuchten**

### Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



ELEKTROPLANET EHRLICH - EINFACH - SICHER

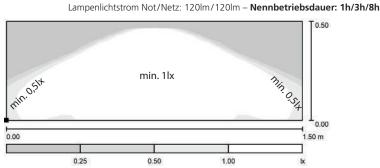

### 1) Geprüfte Gerätedosen der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten)

Gerätedosen für Hohlwand-Installation	Kaiser Art. Nr.: 9264-22 oder anderes Fabrikat mit min. 61 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser. Wandausnehmung: Ø 68mm
Gerätedosen für Unterputz-Installation	Kaiser Art. Nr.: 1555-04 oder anderes Fabrikat mit min. 66 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser. Wandausnehmung: Ø 60mm
Gerätedosen für Ortbeton	Kaiser Art. Nr.: 1260-01 oder anderes Fabrikat mit min. 82 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser. Wandausnehmung: Ø 60mm
Brandschutzdosen	Kaiser Art. Nr.: 9464-02 oder anderes Fabrikat mit min. 62 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser. Wandausnehmung: Ø 68mm
Geprüfte Geräte-Doppeldo	osen der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten)
Geräte-Doppeldosen für Hohlwand-Installation	Kaiser Art. Nr.: 9062-02 Wandausnehmung: 2x Ø 68mm
Geräte-Doppeldosen für Unterputz-Installation	Kaiser Art. Nr.: 1656-21 Wandausnehmung: 2x Ø 60mm
Geräte-Doppeldosen für Ortbeton	Kaiser Art. Nr.: 1269-01 Wandausnehmung: 60 x 131mm
Brandschutzdosen	Keine Dosen zulässig

STEP-LIGHT













## STEP-LIGHT Wand-/Stufeneinbaumontage



- Leuchtenkörper zum Einbau in Gerätedosen.
- Gerätedose nicht im Lieferumfang enthalten.
- ZENTRALBATTERIE: Gerätedosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9264-22, Wandausnehmung Ø 68 mm, Tiefe 61 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1555-04, Wandausnehmung Ø 60 mm, Tiefe 66 mm / Ortbeton: Art.-Nr. 1260-01, Wandausnehmung Ø 60 mm, Tiefe 82 mm / Brandschutzdose: Art.-Nr. 9464-02, Wandausnehmung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm.
- EINZELBATTERIE: Geräte-Doppeldosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9062-02, Wandausnehmung 2 x Ø 68 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1656-21, Wandausnehmung 2 x Ø 60 mm / Ortbeton: Art.-Nr. 1269-01, Wandausnehmung 60 x 131 mm.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für eine Zentralbatterie-Nennspannung von 110V erhältlich.

- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss/Polycarbonat
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 200 x 95 x 10 mm
- Schutzart Vorderteil: IP54
- Schutzart Hinterteil: IP40
- Schutzklasse: I

### Systemleuchten für Zentralversorgung

### **Technische Daten**

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% -10°C bis +40°C Temperaturbereich

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Licht- strom	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
101400D	STEP-LIGHT LED	3W LED	120lm	6VA	15mA
101400D-ELC	STEP-LIGHT LED + ELC	3W LED	120lm	6,5VA	15mA
101400D-MSÜ	STEP-LIGHT LED + MSÜ3	3W LED	120lm	6,5VA	15mA
101400D-ST	STEP-LIGHT LED + SET010	3W LED	120lm	6,5VA	15mA

### **Einzelbatterieleuchten**

### **Technische Daten**

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)

100% / 100 % Not/Netz (1h+3h) Lichtstromverhältnis

100% / 100 % Not/Netz (8h)

Bestelldaten	
Rostoll-Nr	

EKTROPLANET


Bestelldaten						
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
201406D	STEP-LIGHT EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	1h
201406D-SC	STEP-LIGHT EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	1h
201406D-SL	STEP-LIGHT EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	1h
201406D-SWX	STEP-LIGHT EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	1h
201400D	STEP-LIGHT EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	3h
201400D-SC	STEP-LIGHT EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	3h
201400D-SL	STEP-LIGHT EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	3h
201400D-SWX	STEP-LIGHT EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	3h
201405D	STEP-LIGHT EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
201405D-SC	STEP-LIGHT EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
201405D-SL	STEP-LIGHT EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
201405D-SWX	STEP-LIGHT EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h



# ■ www.elektroplanet.ch INFO@ELEKTROPLANET.CH

# +41'44'950'10'10 +41'44'950'10'44


# STEP-LIGHT Wand-/Stufeneinbaumontage




### Lichtverteilungskurve

### Systemleuchten für Zentralversorgung


### Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



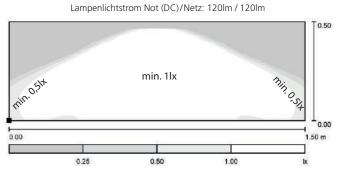

### Einzelbatterieleuchten

### Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



ELEKTROPLANET EHRLICH - EINFACH - SICHER

