TWINLIGHT *TH*

Multifunktionale Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

- Flaches, rundes oder quadratisches Kunststoffgehäuse aus UV- und wärmebeständigem Polycarbonat
- Gehäuse für Wand und Deckenaufbau mit seitlicher und rückseitiger Kabeleinführung
- Geeignet für Befestigung auf 64 mm Schalterdose (reduziert sichtbare Gehäusehöhe auf 16 mm)
- Universelle Anwendung - Durch Zubehör einsetzbar für alle Montagearten
- Vorhandene Leuchten auch nachträglich umzurüsten durch Zubehör
- Schnelle Montage durch rationelles Befestigungskonzept
- Zeitsparender Anschluss auch bei Durchgangsverdrahtung
- Wartungsfreundlich, LED Leuchtmittel einfach zu wechseln
- Lieferbar als Sicherheitsleuchte, Rettungszeichenleuchte oder kombiniert als RZ Leuchte mit Aufhellungs-LED
- Piktogramm-Set, Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Sicherheitsleuchte mit Linsen für Flächen und Rettungswegbeleuchtung (nach Bedarf selbst wählbar)
- Automatischer Selbsttest mit Prüftaster für manuelle Testauslösung
- Moderner Lithium Akku mit Ladecomputer für kompakte Abmessungen
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Integrierte Mischbetriebsfunktion für LPS260 zum Betrieb als Leuchte in DS; BS oder gesch. DS einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034

IP21 | CE | 25m 34m | LED 1W | LED 1,5W | 3h | 8h | AUTO TEST | DALI | LVK | Tabelle | LiPO | RoHS | Pb

WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH

Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Kunststoff (UV- und wärmestabilisiertes Polycarbonat)
Farbe: weiß (RAL 9010)
Displayscheibe: Polycarbonat (Acryl)+Aluminium+PC Enkappen
Schutzart: IP21
Schutzklasse: II
Montage: Aufbaumontage und Montage auf Schalterdosen 64 mm
Maße (HxBxT) Gehäuse rund: 36 x Ø140 mm (Aufbau)
Maße (HxBxT) Gehäuse quadr: 36 x 159 x 159 mm (Aufbau)
Maße (HxBxT) Gehäuse rund: 16 x Ø140 mm (Einbau Gerätedose)
Maße (HxBxT) Gehäuse quadr: 16 x 159 x 159 mm (Einbau Gerätedose)
Maße (HxBxT) Piktogrammscheibe 25m: 151 x 222 x 10 mm
Maße (HxBxT) Piktogrammscheibe 34m: 196 x 322 x 10 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
Anschlussleistung DC: max. 1,9W
Leuchtmittel (RZ): LED Zeile 1,5W
Leuchtmittel (SL): 1*P-LED: 1W
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
Anschlussleistung AC: DL max. 9,0VA
Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA
Ladezeit: < 11h
Leuchtmittel: P-LED: 1W
Akku: LiPO 3,7V 1,3Ah
Notbetriebszeit: 3h
Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option
Twinlight, Kunsstoffleuchte für Aufbau- und Einbaumontage, rundes Gehäuse, für zentrale Versorgung (LPS260) 230V AC/DC								
TH-SLC RD CA230	SL Deckenleuchte mit Linsenset	1*1,2W	120lm	J	120lm	100%	-	Mischbetrieb deaktivierbar
TH-SLB RW CA230	SL Wandleuchte, Linse breit strahlend	1*1,2W	120lm	J	120lm	100%	-	
TH-RZ W6-20 RD CA230	RZ Deckenbef. Würfel, gedr. Piktos EKW24m	1*1,2W	200cd/m²	J	>80cd/m²	40%	-	
TH-RZ H-20 RD CA230	RZ Deckenbef. Haube Klebepiktos EKW25m	18*0,1W	200cd/m²	J	>80cd/m²	40%	-	
TH-RZ 61-20 RD CA230	RZ Deckenbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m²	J	>80cd/m²	40%	-	
TH-RZ 61-20 RW CA230	RZ Wandbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m²	J	>80cd/m²	40%	-	
TH-KLC 61-20 RD CA230	Kombi-Decke RZ EKW25m + SL + Lins. Set	18*0,1W + 1*1,2W	200cd/m²	J	80cd/m²/120lm	40/100%	-	
Twinlight, Kunsstoffleuchte für Aufbau- und Einbaumontage, rundes Gehäuse, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb								
TH-SLC RD AX3	SL Deckenleuchte mit Linsenset	1*1,2W	120lm	J	120lm	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	-
TH-SLB RW AX3	SL Wandleuchte, Linse breit strahlend	1*1,2W	120lm	J	120lm	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	-
TH-RZ W6-20 RD AX3	RZ Deckenbef. Würfel, gedr. Piktos EKW24m	1*1,2W	200cd/m²	J	200cd/m²	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	-
TH-RZ H-20 RD AX3	RZ Deckenbef. Haube Klebepiktos EKW25m	18*0,1W	200cd/m²	J	200cd/m²	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	8h Notbetrieb BLF40%
TH-RZ 61-20 RD AX3	RZ Deckenbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m²	J	200cd/m²	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	8h Notbetrieb BLF40%
TH-RZ 61-20 RW AX3	RZ Wandbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m²	J	200cd/m²	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	8h Notbetrieb BLF40%
TH-KLC 61-20 RD AX3	Kombi-Decke RZ EKW25m + SL + Lins. Set	18*0,1W + 1*1,2W	200cd/m²	J	80cd/m²/120lm	40/100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	-
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze AX3 durch AX3DA								Mehrpreis
Quadratisches Gehäuse = Ersetze RD durch QD / ersetze RW durch QW								Mehrpreis
Display Scheibe mit Erkennungsweite 34m = ersetze 61 durch 81								Mehrpreis
TH-RZ mit Zubehör für Wand und Deckenbefestigung (Universalmontage)								Mehrpreis
Würfel mit Erkennungsweite 35m = ersetze W6 durch W9								Mehrpreis

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf **www.er-elektronik.de**

Maßzeichnung

SL rund | SL quadratisch | RZ Wandmontage | RZ Deckenmontage | RZ Deckenverlängerung | RZ Seilmontage | RZ Ausleger

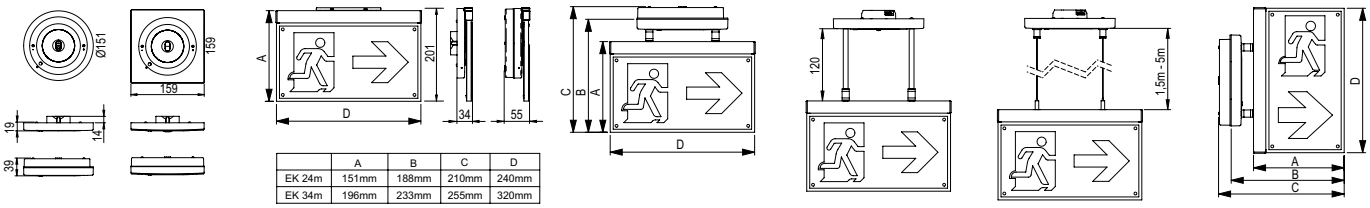

	A	B	C	D
EK 24m	151mm	188mm	210mm	240mm
EK 34m	196mm	233mm	255mm	320mm

Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung
897402425	Piktogrammset 24 (RZ61)
897403425	Piktogrammset 24 (RZ81)
897403435	Piktogrammset 29 (Ausleger) (RZ61)
897403436	Piktogrammset 29 (Ausleger) (RZ81)
660014200	Montagezubehör deckenbündiger Einbau für rundes Gehäuse
660010833	Zubehör für Wandmontage Rettungszeichen
660014220	Zubehör Wandmontage Sicherheitsleuchte (Linse 90°)

Bestell Nr.	Beschreibung
660010900	Verlängerung Deckenabstand 10 cm (2 Stck.) kaskadierbar, für RD und QD
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 Stck.)
Zubehör Seilmontage verstellbar, inklusive	
660010910	2 Stahlseile, Ø 1,2 mm, Länge 1500 mm
660010950	2 Stahlseile, Ø 1,2 mm, 5000 mm, mit Verdrehschutz, Acryl, klar

+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

ELEKTROPLANET
EHRLICH · EINFACH · SICHER