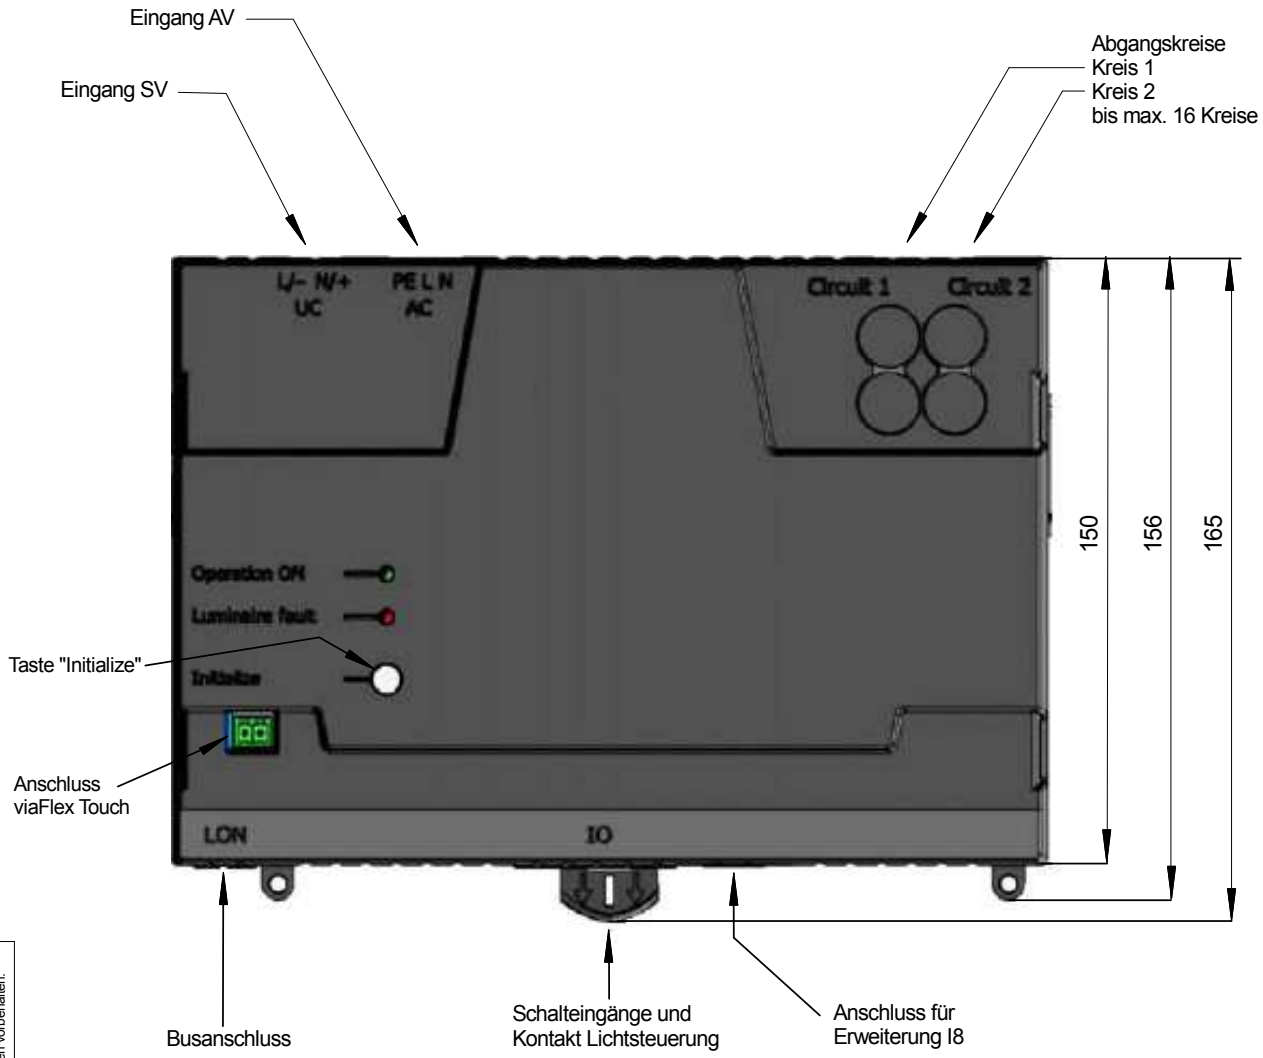

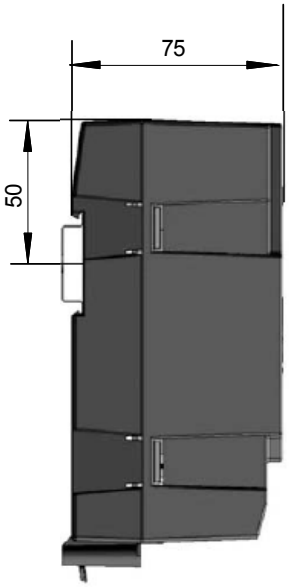

Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: RAL 7012
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Ober- und unterhalb ist ein Freiraum
für die Luftzirkulation erforderlich.

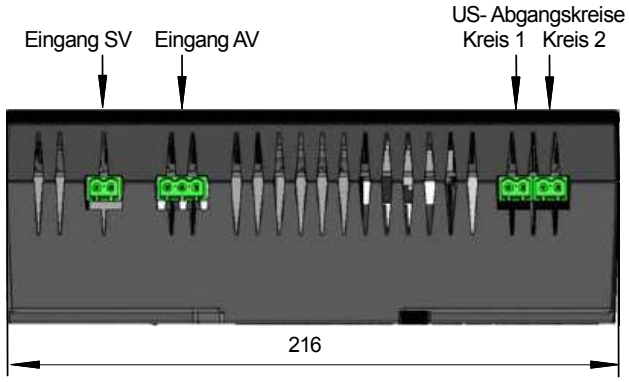

Eingang SV
2.5mm2 L/-
2.5mm2 N/+

Eingang AV
2.5mm2 PE
2.5mm2 L
2.5mm2 N

Kreis 1
2.5mm2 LBS1-
2.5mm2 LBS1+

Kreis 2
2.5mm2 LBS2-
2.5mm2 LBS2+

Busanschluss (LON)
1.5mm2 BUS A
1.5mm2 BUS B
1.5mm2 BUS A
1.5mm2 BUS B

Lichtsteuerkontakt
1.5mm2 551
1.5mm2 553
1.5mm2 552

Schalteingänge
1.5mm2 SW1
1.5mm2 SW1
1.5mm2 SW2
1.5mm2 SW2
1.5mm2 SW3
1.5mm2 SW3
1.5mm2 SW4
1.5mm2 SW4

Technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER

Elektroplanet AG
Industriestrasse 2, CH - 8335 Hittnau
Tel. +41 (0)44 950 10 10, Fax +41 (0)44 950 10 44
Mail : info@elektroplanet.ch Web : www.elektroplanet.ch

viaFlex - Ansicht Modul US
.
.
.

	Datum	Name	Seite	1
Gezeichnet	10.05.2017	AH	Anz. Seiten	1
Geprüft	10.05.2017	OG	Doku-Nr.	1