

Zubehör

— 01 Kleinverteiler in Funktionserhalt E30, mit Sicherungsblock
— 02 viaFlex TBL


Kleinverteiler in Funktionserhalt E30, mit Sicherungsblock

- Brandschutzgehäuse in Funktionserhalt E30 (Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten) bei einer Brandbeanspruchung von außen
- Einsatz gemäß LAR bei Versorgung über gemeinsamen Strang ermöglicht Einsparung bei E30-Verkabelung
- Geprüft mit Einbauten im Sinne der DIN 4102 Teil 12 E30 im Brandkammertest, Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK), Prüfzeugnis ohne Einschränkung bezüglich Kabeltypen oder Hersteller, ausdrücklich mit geprüfem Sicherungsabgang
- Geeignet für Wand- und Deckenmontage
- Max. Leitungsquerschnitt Zu- und Ableitung (Funktionserhaltenskabel) 25 mm²
- Eingebauter Abgang zu viaFlex US: D02 16A, max. Querschnitt 10 mm², optional zweiter Abgang möglich
- Kabeleinführungen von 2 Seiten möglich


viaFlex TBL

- Tableau für die Zustandsanzeige der Sicherheitsstromversorgung an zentraler Stelle, mit Fernbedienungsmöglichkeit des Dauerlichts (DS)
- LED-Anzeigen für:
 - Betrieb
 - Batteriebetrieb
 - Störung
 - Leuchtenfehler
 - DS-Netz
- Die Anzeige erfolgt auch während eines Netzausfalls bis zum Ansprechen des Tiefentladeschutzes
- Schalter: DS-Netz EIN/AUS
- Ausgestattet mit eigener Batterie für die Anzeige bei Leitungsunterbrechung
- Montageart: Aufputz oder Unterputz (universell im Lieferumfang)
- Anschluss über Klemmen 1,5 mm²

Technische Daten	
Kleinverteiler	
Typ	S01F
Abmessungen (H x B x T)	350 x 350 x 128 mm
Farbe	Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 18 kg
viaFlex TBL	
Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen (H x B x T)	164 x 84 x 60 mm
Stromversorgung	24 V
Schutzart	IP20

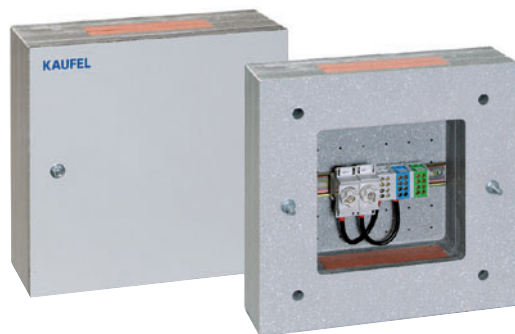

01

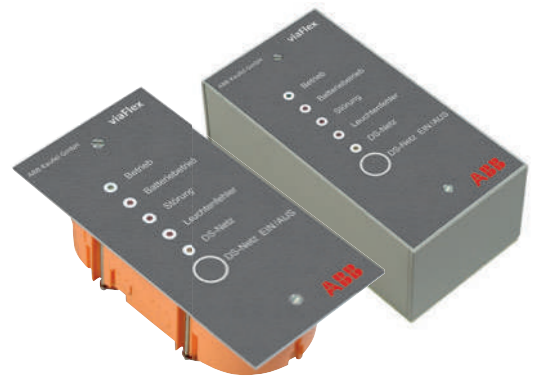

02

