viaFlex TBL

Tableau für die Zustandsanzeige der Sicherheitsstromversorgung
an zentraler Stelle, mit Fernbedienungsmöglichkeit
des Dauerlichts (DS)

›› LED-Anzeigen für:
› Betrieb
› Batteriebetrieb
› Störung
› Leuchtenfehler
› DS-Netz

›› Schalter für:
› DS-Netz

Allgemein:

Artikel-Nr. deutsch:	BLS6008100
Artikel-Nr. englisch:	BLS6008101
Schutzart:	IP20
Klemmenanschluss:	1,5mm²
Montageart:	Aufputz oder Unterputz (beides im Lieferumfang enthalten, Unterputz nicht dargestellt)
Batterie:	2,4V Ni-MH (2/V150H)
Stromversorgung:	24V
empfohlender Kabeltyp:	J-Y(St) 4x2x0,8
Max. Leitungslänge:	bei 0,5mm² ca. 800m bei 1,5mm² ca. 2400m

Aufputzgehäuse:

Gehäuse:	Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):	164 x 84 x 60mm
Kabeleinführung:	Gummi-Kabeldurchführung wählbar oben oder unten

Unterputzgehäuse
Hohlwand Schalterdose doppelt:

Fräsloch:	2 x Ø 68 mm
Material:	Polypropylen
Farbe:	orange
Tiefe:	47 mm

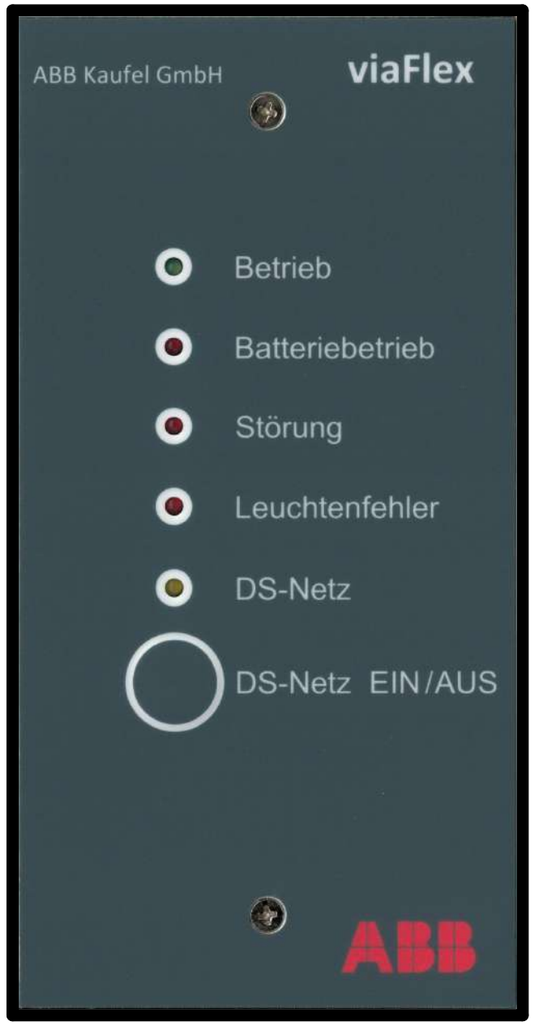

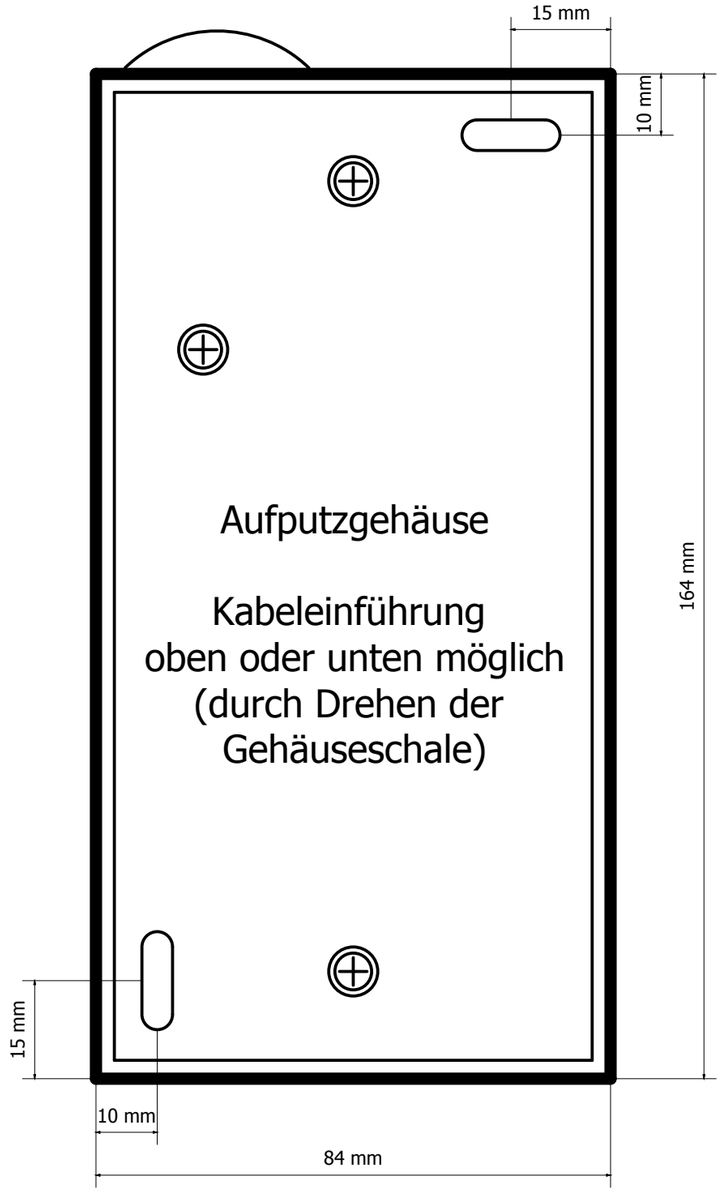

Anschluss:

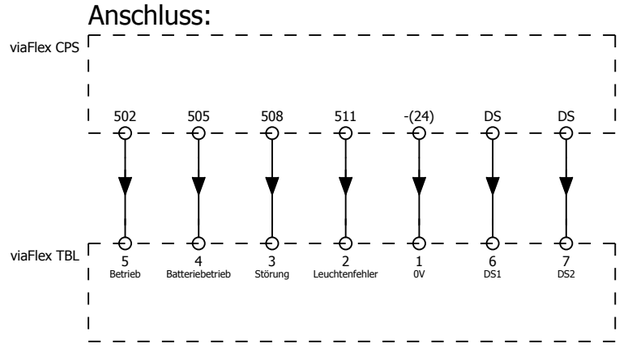

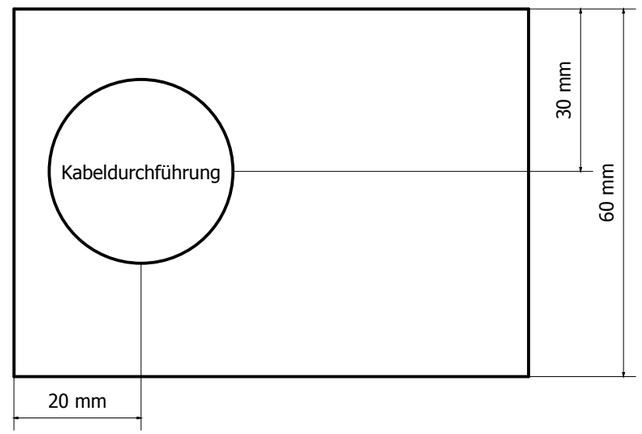

ELEKTROPLANET
EHRLICH · EINFACH · SICHER
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41´44´950´10´10
+41´44´950´10´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

			Bearb.	Fabian Guhl		
Rev. 1	13.10.2016	Fabian Guhl	Datum	16.06.2016		
Rev. 0	16.06.2016	Fabian Guhl	Gepr. von	Uwe Siegl		
Änderung	Datum	Name	Gepr. am	16.06.2016	Freigegeben von Uwe Siegl	Freigegeben am 16.06.2016

ABB Kaufel GmbH
Colditzstraße 34-36
D-12099 Berlin
Tel. +49 30 7017 33300

Ansichtzeichnung viaFlex TBL

J:\Produktion (Kk)\EPLAN\DATA\Projekte\Schaltbilder viaFlex.elk

60-90642

=	
+	
Blatt	1
Blatt	1