3W LED | IP40 | Farbe / Colour

WALL-STAR

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß in quadratischer Ausführung zum Einbau in Gerätedosen.

Wahlweise lieferbar mit Optiken für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.

Optional ist ein quadratisches Aufbaugehäuse für die Wandaufbaumontage erhältlich.

Technische Daten

Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß
Montageart	Wandeinbaumontage
Abmessungen B x H x T	90 x 66 x 90 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II

	Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	280lm
Netzanschlussleistung	6VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional:	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3 SET010

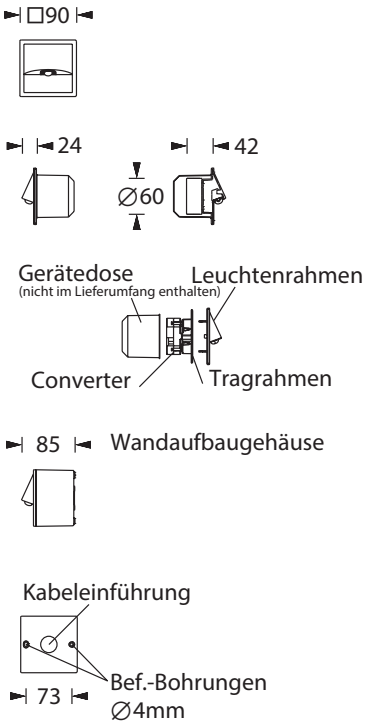

Zubehör [1)]

Aufbaugehäuse quadratisch

Geprüfte Gerätedosen der Firma Kaiser [1)]

Gerätedosen für Hohlwand-Installation	Kaiser Art. Nr.: 9264-22 oder anderes Fabrikat mit min. 61 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Wandausnehmung Ø 68 mm
Gerätedosen für Unterputz-Installation	Kaiser Art. Nr.: 1555-04 oder anderes Fabrikat mit min. 66 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Wandausnehmung Ø 60 mm
Gerätedosen für Ortbeton	Kaiser Art. Nr.: 1260-01 oder anderes Fabrikat mit min. 79 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Wandausnehmung Ø 60 mm
Brandschutzdosen	Kaiser Art. Nr.: 9464-02 oder anderes Fabrikat mit min. 62 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Wandausnehmung Ø 68 mm

[1)] nicht im Lieferumfang enthalten

ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

Technische Änderungen vorbehalten/Technical changes reserved

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Wandmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

t=1.0m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	9,40	10,90	12,20	13,20	14,00
	b	4,30	4,80	5,10	5,10	5,10
t=2.0m	a	9,70	11,25	12,40	13,30	13,90
	b	4,30	4,70	4,70	4,80	4,90
t=3.0m	a	9,70	11,00	12,20	12,90	12,90
	b	3,80	4,00	4,20	4,40	4,00

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Systemleuchten für Zentralversorgung **Fluchtwegoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

t=1.0m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	17,50	20,00	22,00	23,80	25,50
	b	7,50	8,50	9,30	9,70	9,20
t=2.0m	a	14,00	17,50	20,00	21,50	22,50
	b	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00
t=3.0m	a	5,70	6,90	7,50	9,00	10,00
	b	1,60	1,90	2,50	2,60	3,50

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER

AUFBAU-SETS
CONSTRUCTION SETS

INSTAR ER

Rundes Aufbaugehäuse für die Deckenaufbaumontage aus Aluminium-Druckguss

Round construction set for ceiling surface mounting made of die-cast aluminum

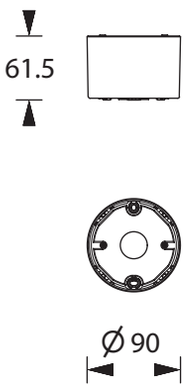

Technische Daten / Technical specifications

Material	
Gehäuse / Farbe	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, weiß oder schwarz
Isolationseinsatz	Polycabonat, klar
Housing / Color	Aluminum die-cast powder coated, white or black
Insulation insert	Polycabonate, clear
Abmessungen (Ø x H) Dimensions (Ø x H)	90 x 61,5 mm
Artikelnummer **Item no.**	**551267 (weiß/white)** **551267D (schwarz/black)**

INSTAR EQ und / and WALL-STAR

Quadratisches Aufbaugehäuse für die Decken- bzw. Wandaufbaumontage aus Aluminium-Druckguss

Square construction set for ceiling surface mounting or wall mounting, made of aluminum die-cast

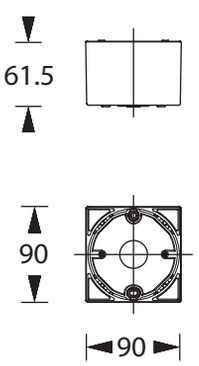

Technische Daten / Technical specifications

Material	
Gehäuse / Farbe	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, weiß oder schwarz
Isolationseinsatz	Polycabonat, klar
Housing / Color	Aluminum die-cast powder coated, white or black
Insulation insert	Polycabonate, clear
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	90 x 61,5 x 90 mm
Artikelnummer **Item no.**	**551268 (weiß/white)** **551268D (schwarz/black)**

ELEKTROPLANET
EHRLICH · EINFACH · SICHER

WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH

+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44

INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

Technische Änderungen vorbehalten/Technical changes reserved

WALL-STAR EQ-F Wandeinbaumontage

3W LED | IP40 | Farbe / Colour

Abbildung zeigt Zubehör

- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Leuchtenkörper zum Einbau in Gerätedosen.
- Gerätedose nicht im Lieferumfang enthalten.
- Gerätedosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9264-22, Wandausnehmung Ø 68 mm, Tiefe 61 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1555-04, Wandausnehmung Ø 60 mm, Tiefe 66 mm / Ortbeton: Art.-Nr. 1260-01, Wandausnehmung Ø 60 mm, Tiefe 79 mm / Brandschutzdose: Art.-Nr. 9464-02, Wandausnehmung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für eine Zentralbatterie-Nennspannung von **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 90 x 24 x 90 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Licht-strom	Netzanschluss-leistung	Batteriestrom-aufnahme
106600A	WALL-STAR EQ-F LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
106600A-ELC	WALL-STAR EQ-F LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106600A-MSÜ	WALL-STAR EQ-F LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106600A-ST	WALL-STAR EQ-F LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551268	Aufbauset quadratisch INSTAR EQ und WALL-STAR, weiß		S. 345

ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER

WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH

+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44

INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

WALL-STAR EQ-F Wandeinbaumontage

3W LED | IP40 | Farbe / Colour

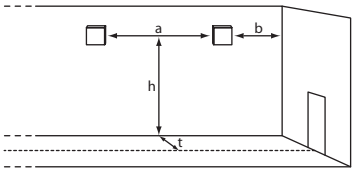

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm



t=1.0m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	9,40	10,90	12,20	13,20	14,00
	b	4,30	4,80	5,10	5,10	5,10
t=2.0m	a	9,70	11,25	12,40	13,30	13,90
	b	4,30	4,70	4,70	4,80	4,90
t=3.0m	a	9,70	11,00	12,20	12,90	12,90
	b	3,80	4,00	4,20	4,40	4,00

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU
ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER

WALL-STAR EQ-R Wandeinbaumontage

3W LED | IP40 | Farbe / Colour

Abbildung zeigt Zubehör

- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Leuchtenkörper zum Einbau in Gerätedosen.
- Gerätedose nicht im Lieferumfang enthalten.
- Gerätedosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9264-22, Wandausnehmung Ø 68 mm, Tiefe 61 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1555-04, Wandausnehmung Ø 60 mm, Tiefe 66 mm / Ortbeton: Art.-Nr. 1260-01, Wandausnehmung Ø 60 mm, Tiefe 79 mm / Brandschutzdose: Art.-Nr. 9464-02, Wandausnehmung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für eine Zentralbatterie-Nennspannung von **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 90 x 24 x 90 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Licht-strom	Netzanschluss-leistung	Batteriestrom-aufnahme
106610A	WALL-STAR EQ-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
106610A-ELC	WALL-STAR EQ-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106610A-MSÜ	WALL-STAR EQ-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106610A-ST	WALL-STAR EQ-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551268	Aufbauset quadratisch INSTAR EQ und WALL-STAR, weiß		S. 345

ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

WALL-STAR EQ-R Wandeinbaumontage

3W LED | IP40 | Farbe / Colour

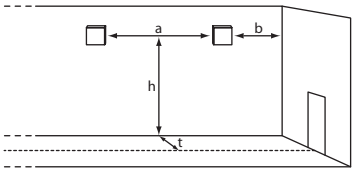

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm



t=1.0m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	17,50	20,00	22,00	23,80	25,50
	b	7,50	8,50	9,30	9,70	9,20
t=2.0m	a	14,00	17,50	20,00	21,50	22,50
	b	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00
t=3.0m	a	5,70	6,90	7,50	9,00	10,00
	b	1,60	1,90	2,50	2,60	3,50

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER