UE-DIM

Umschaltweiche für Vorschaltgeräte mit Lichtstromregelung

- Elektronisches Umschaltgerät zum Betrieb von Leuchten
- Vorrangschaltung für das Notnetz
- Umschaltung Netz / Not < 100 msec.
- Schaltleistung mind. 250VA
- Relais für kapazitive Lasten
- Schaltkontakt zur Unterbrechung externer Steuerleitung bei Notbetrieb (z.B. DALI)
- Integriertes Potentiometer für 0 - 10 V Lichtstromregelung (Lichtstromeinstellung im Notbetrieb)
- 3 Jahre Garantie auf die Elektronik

IP20 CE 250W

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, weiß
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Montage:	Leuchteneinbau
Maße (LxBxH):	175 x 42 x 33 mm
Eingangsspannung AC (1):	230 V 50 - 60 Hz +6 / -8%
Anschlußleistung AC:	max. 250 VA
Eingangsspannung DC (2):	216 V
Anschlußleistung DC:	max. 250 W
Schaltpunkt 1:	U > 180 V AC / 160 V DC - Eingang 2 (Notnetz) Umschaltung von Netzbetrieb auf Notbetrieb
Schaltpunkt 2:	U < 140 V AC / 150 V DC - Eingang 2 (Notnetz) Rückschaltung von Notbetrieb auf Netzbetrieb
Temperaturbereich:	t max. = 40°C, t min. = 5°C
Regelung:	Potentiometer 0,6 W 100 K
Umschaltzeit:	< 100 msec.

Bestellcode	Technik
Elektronisches Umschaltgerät	
UE-DIM	Für Vorschaltgeräte mit Steuereingang (DALI / 0 - 10V)

Maßzeichnung

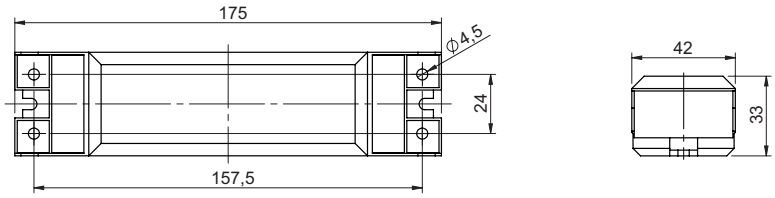

Anschlußschema

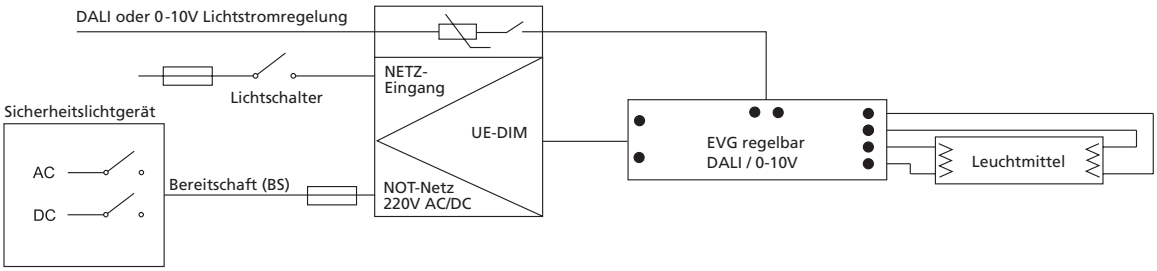

ELEKTROPLANET
EHRLICH · EINFACH · SICHER
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

PB UE-DIM - 12/2016 - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.